



Aputure
Next Level Imaging

amaran




Aputure **amaran**



◀ アガイ商事は、高性能LEDライト「Aputure（アプチャー）」の日本総代理店です。
最新の製品情報はホームページ「取扱製品/アプチャー」をご覧ください。

営業時間 平日 9:00 ~ 19:00 / 第 1 . 3 土曜 9:00 ~ 18:00

池袋ショールーム

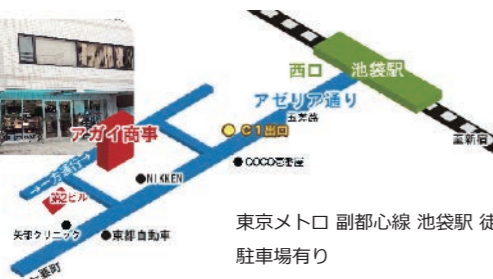

東京メトロ 副都心線 池袋駅 徒歩 5 分
駐車場有り

撮影機材 販売・レンタル・修理

アガイ商事株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-23-16 アガイビル
フリーダイヤル 0120-862-886
TEL 03-5954-7577 FAX 03-5954-7578
info@agai-jp.com www.agai-jp.com



日本総代理店 **アガイ商事株式会社**

目次

目次	正規販売店・保証について	2
Aputure/amaran/Sidus Link	アップチャー / アマラン / Sidus Link アプリ	3
amaran シリーズ	amaran 100dS / 200dS / 100xS / 200xS	4
	amaran 150c / 300c	5
	amaran P60c / P60x	6
	amaran F21c / F21x / F22c / F22x	7
	amaran PT 1c / PT 2c / PT 4c	8
	amaran T2c / T4c / SM5c	9
	amaran COB 60dS / COB 60xS	10
Aputure シリーズ	アップチャーとは	11
Electro Storm シリーズ	CS15	12
	XT26	13
Light Storm シリーズ	LS 1200d Pro	14
	LS 600c Pro	15
	LS 600d Pro / LS 600d Standard	16
	LS 600x Pro	17
	LS 300d II / LS 300x	18
	LS 60d / LS 60x	19
NOVA シリーズ	NOVA P300c	20
	NOVA P600c	21
小型ライト	MC Pro / AL-MC	22
	B7c	23
INFINIBAR シリーズ	INFINIBAR PB 3 / PB 6 / PB 12	24
	MT Pro	25
アクセサリ	ポーエンスマウントアクセサリ	26
フォトメトリックス	ライト比較一覧表	28
Vマウント / バッグ	Vマウントバッテリー / 推奨バッグ	30
スタンド / ダボ	推奨ライトスタンド / ダボ スピゴットについて	31



◀ アガイ商事は、高性能LEDライト「Aputure (アップチャー) ・ amaran (アマラン)」の日本総代理店です。最新の製品情報はホームページ<取扱製品/アップチャー>をご覧ください。

アップチャー製品の正規販売店、保証について

アップチャー日本総代理店アガイ商事では、お客様が製品ご購入後すぐにご使用頂けるよう、以下の対応をして日本市場へ販売しております。

- アプチャー製品灯体 : 16mm径オス型アダプター (KS-151) 、 ACコードの2ピン変換アダプターをサービス提供
- アマラン製品灯体 : ご購入時にスピゴットの特別価格 (同時購入で値引) のご案内、 ACコードの2ピン変換アダプターをサービス提供
- 日本語翻訳した取扱説明書PDF のダウンロードサービス (※ご購入品に同封の保証カード参照)
- 出荷前の全品検品チェック

使用環境に応じた製品の選定アドバイス、 スタンドなど関連商品のご案内も致しますので気軽にご相談ください。
販売後の修理・アフターサービス体制も整えておりますので安心してご利用ください。



アップチャー製品には1年間の製品保証がございます。(保証期間内に自然故障が起きた時は修理工賃無料)

ただし、正規販売店 (アガイ商事 / アガイオンラインショップ、またはアガイ商事により検品後に出荷された正規国内販売店による販売品) 以外での購入品には保証は適用されませんのでご注意ください。

保証期間外であっても、弊社を含む正規販売店からの販売製品ではない場合には修理費用が異なりますのでご注意ください。

Aputure / amaran について



▶ アプチャー製品 11ページ〜

Aputureは、プロフェッショナル仕様の機材を手頃な価格で提供することで、クリエイターのビジョンを実現することを目指して2005年に設立されました。
“Aperture (絞り)”と“Future (未来)”という名前の由来の通り革新的な機能を備えた新製品を開発し続け、映像照明業界をリードしています。スポットライト型のLight Storm (LS) シリーズ、パネルライトのNOVAシリーズをはじめ、あらゆる現場の要求に高いレベルで応える幅広い製品群を揃えています。



▶ アマラン製品 4ページ〜

Aputure社が生み出したamaranブランドは、アップチャー製品のクオリティを持ちながらデザインのシンプル化、機能や付属品を絞ることで、よりお求めやすい価格を実現しました。
これから映像制作を始めようとする方の導入機として、また移動が多く軽量化を求めるロケ用追加機材としてもお勧めです。



※アマランには国内仕様のライトスタンドで使用するためのスピゴットダボが付属していないため製品と同時購入の場合特別価格で販売しています。
収納もポリプロピレン製の簡易キャリーケースで使用後のケーブル収納が大変なため、持ち運びに便利なバッグを30ページで紹介しています。

アクセサリ互換表 ▶ アクセサリ-26ページ〜

アップチャー/アマラン製品で使えるポーエンスマウントのアクセサリ
熱の問題で使用に制限がある場合もありますので、ライトごとの使用可能アクセサリは互換表PDFをご参照下さい。



互換表PDF

専用アプリ サイダス・リンク

Sidus Link



Sidus Linkアプリ
初期設定について

携帯版android & iPhoneは無料でダウンロードしてご利用いただけます。※ipad用 有料版あり



◀このマークがついているアップチャー製品は Sidus Link アプリに対応




様々な機能を直感的にコントロール

Bluetooth接続したデバイスからライトのあらゆる機能をリモートで操作可能。複数台のライトの操作にも対応、撮影現場で活躍できる高機能アプリです。アプリは常にバージョンアップされ、新製品の各種コントロールにも対応する新機能を実装しています。ライトのファームウェアアップデートもアプリを通じて行うことができます。



Sidus Linkアカウント

メールアドレスを登録してアカウントを作成すると作成した設定を別のデバイスで読み込むこともでき、スマホの機種変更後でも一から設定を作り直す必要がありません。またセッティングを別アカウントとシェアもでき、チームでの撮影やクルーの交代にも対応可能。

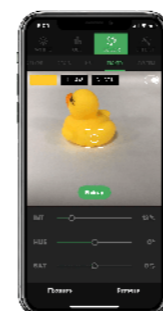

ピッカー機能

デバイスのカメラから色を読み取って、ライトの色を合わせることができます。ホワイトバランスの調整、また特定の色をピッカーすることもできます。



Sidus Mesh機能

1対1で接続する通常のBluetoothと違い、複数のライトを1台のデバイスで同時にコントロールすることができます。通常の通信距離は80m以内ですが、ライトに搭載のアンテナが発信機にもなり最大で400m離れたライトも操作できます。

アマランシリーズ 高性能エントリーモデル

Light StormシリーズのCOBテクノロジーを採用した、
軽量で扱いやすいモノブロック・スタイルのLED

100W/200Wそれぞれ、
5600Kデイトライト単色タイプ “ d ” と
2700~6500Kバイカラータイプ “ x ” の計4機種。

新しくSタイプになり全く新しい【デュアルブルーLEDチップセット】を採用、
光のスペクトルを再現する能力を劇的に改善し
デイトライトSSIで86以上という、クラス最高の色精度を誇ります。
2-Bay/パワーステーション (別売) を使用しVマウントバッテリー2本での駆動も可能



amaran
100ds
100xs



高演色LEDライト 100Wタイプ



商品コード: AP100ds
amaran 100ds

デイトライトモデル

出力 100W
色温度 5600Kデイトライト単色
特徴 8つのエフェクト内蔵
SSIでクラス最高の色精度を実現
CRI/96・TLCI/99
TM-30RF/96
TM-30RG/103
SSI (D56) 86+



商品コード: AP100xs
amaran 100xs

バイカラーモデル

出力 100W
色温度 2700K~6500Kバイカラー
特徴 9つのエフェクト内蔵
CRI/95・TLCI/97
TM-30RF/96
TM-30RG/102
SSI (タングステン) 89+
SSI (D56) 87+

amaran
200ds
200xs



高演色LEDライト 200Wタイプ



商品コード: AP200ds
amaran 200ds

デイトライトモデル

出力 200W
色温度 5600Kデイトライト単色
特徴 8つのエフェクト内蔵
SSIでクラス最高の色精度を実現
CRI/96・TLCI/99
TM-30RF/95
TM-30RG/103
SSI (D56) 87+



商品コード: AP200xs
amaran 200xs

バイカラーモデル

出力 200W
色温度 2700K~6500Kバイカラー
特徴 9つのエフェクト内蔵
CRI/95・TLCI/97
TM-30RF/97
TM-30RG/101
SSI (タングステン) 90+
SSI (D56) 89+

アマラン シリーズ 大人気フルカラーモデル



amaranから150Wと300WのRGBWWフルカラースポット型ライトが登場

軽量小型なプラスチック製ボディに、LS600c Proと同じRGBWW技術を採用。
演色性CCT/TLCI 95+、デイトライトSSIで71、タングステンSSIで83という、
忠実な光を出力、色を再現できます。

ポーエズマウントを採用、様々なリフレクターやソフト
ボックスが使用でき、2-Bay/パワーステーション (別売) を使用し
Vマウントバッテリー2本での駆動も可能

G/M補正
グリーン マゼンタの調整機能を搭載、他の照明とのバランスや
ユーザーの狙いに応じた微調整を行うことが可能




商品コード: AP150c
amaran 150 c



フルカラーモデル



出力 150W・消費電力: 180W・2.5A
色温度 RGBWW フルカラー 2500 ~ 7500K
照射角度 ハイパーリフ装着時 63.4°/ 非装着時 85.9°
DC 駆動 DC48V (3.75A) 2Bay 使用時可
重量 2.66 kg
付属品 アマラン本体、保護カバー、ハイパーリフレクター、
AC 電源、AC 電源ケーブル、キャリングケース

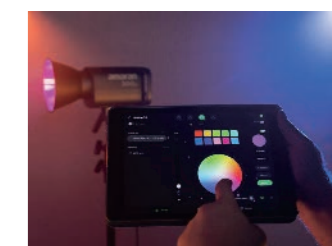

商品コード: AP300c
amaran 300 c



フルカラーモデル



出力 300W・消費電力: 360W・2.5A
色温度 RGBWW フルカラー 2500 ~ 7500K
照射角度 ハイパーリフ装着時 64.8°/ 非装着時 89.6°
DC 駆動 DC48V (7.5A) 2Bay 使用時可
重量 2.63 kg
付属品 アマラン本体、保護カバー、ハイパーリフレクター、
AC 電源、AC 電源ケーブル、キャリングケース



amaran 150c /300c
ホワイトまたはディープグレーの特注品もあります。

アマラン シリーズ 3灯キットも用意した小型パネルLED



amaran
P 60 c



商品コード：APP60c
amaran P60c (マルチカラー RGBWW)



RGBWWマルチカラーライト
タングステン・デイライトの2つのホワイト素子とRGB各色の素子を搭載した60WマルチカラーLED

バッテリー駆動可能
AC電源またはソニー製のNP-Fバッテリー (Lバッテリー) 2本で1時間以上駆動
AC電源接続時はNP-Fバッテリー (Lバッテリー) の充電も可能。別売のDタップ電源ケーブル (2ピン) でVマウントバッテリーも使用可能

ソフトボックス
付属の折りたたみ式ソフトボックスは簡単な組立ててパネルに装着しソフトな光を演出できます。45°グリッド付

商品コード：APP60c3kit
amaran P60c 3灯キット



出力	60W
色温度	2500K~7500K
サイズ	27.1×21.3×4.34 cm
重量 (本体)	1.88 kg

3灯キット内容
amaran P60c本体 ×3
ソフトボックス ×3
ソフトグリッド ×3
ACアダプター ×3
AC電源ケーブル ×3
テイルティングブラケット ×3
スピゴット ×3
キャリングケース



amaran
P 60 x

商品コード：APP60x
amaran P60x (バイカラー 3200~6500K)



バイカラーライト
色温度を3200K~6500Kの間で調整可能

バッテリー駆動可能
AC電源またはソニー製のNP-Fバッテリー (Lバッテリー) 2本で1時間以上駆動
AC電源接続時はNP-Fバッテリー (Lバッテリー) の充電も可能。別売のDタップ電源ケーブル (2ピン) でVマウントバッテリーも使用可能

ソフトボックス
付属の折りたたみ式ソフトボックスは簡単な組立ててパネルに装着しソフトな光を演出できます。45°グリッド付

商品コード：APP60x3kit
amaran P60x 3灯キット



出力	60W
色温度	3200K~6500K
サイズ	25.1×17.5×3.95 cm
重量 (本体)	0.979 kg

3灯キット内容
amaran P60x本体 ×3
ソフトボックス ×3
ソフトグリッド ×3
ACアダプター ×3
AC電源ケーブル ×3
テイルティングブラケット ×3
スピゴット ×3
キャリングケース

P60用 アクセサリー

商品コード：APB0152A30
Dタップ 電源ケーブル 2ピン (P60用)



商品コード：KS-640
P60c用ヨーク

KUPO製 amaran P60c用のアルミ製ヨーク 5/8"(16mm)の3ウェイベイパーレシーバー付で、垂直または水平方向に設置することができます。バンドアの干渉を防ぐよう35度の傾けられる設計



アマラン シリーズ 2x1 2x2 折り曲げもできるフレキシブルLED




高演色性のフレキシブルLEDライト
amaran F21/F22 は、CRI値95以上の演色性を誇る100W/200WのフレキシブルLEDライト 5600K設定時 1mの距離で6,420ルクスの明るさ (F22cの場合)

c=RGBWWチップ搭載のマルチカラータイプで CCTモード時2500K~7500K色温度の調整可能
x=2500K~7500Kの幅で色温度の調整ができるバイカラータイプ

バッテリー駆動
コントロールボックスにVマウントソケットを装備
バッテリープレートはマルチボルテージ対応 14.4V、26V、28.8Vの出力を自動認識

ソフトボックス付属
折りたたみ可能な専用ソフトボックス
厚みの異なる2種類のディフューザーとグリッド付

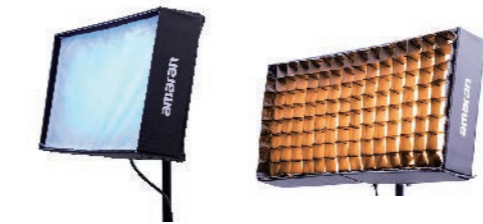

セット内容 : F21c/F22c/F21x/F22x本体 (ケーブル長3m)
本体以外のセット内容は下記共通
ヘッドケーブル 3m,コントロールボックス,X字型サポートブラケット,フレックスライトL字アダプター,フレックスライトストレートアダプター,テイルティングブラケット, F21またはF22用ソフトボックスフレーム・ディフューザー1 (1/2段・グリッドクロス) ・ディフューザー2 (2.5段) ・ソフトグリッド,AC電源アダプター,ACケーブル,ソフトキャリングケース

60×30cm 2×1 パネルサイズ



商品コード：APF21c
amaran F21c (マルチカラー RGBWW)



出力	100W 3,360ルクス@1m (5600K)
色温度	HSIフルカラーコントロール CCTモード時2500~7500K
機能	46種カラージェルプリセット搭載 15種のFXエフェクト内蔵 光の周波数選択機能 (最大+2000Hz)
動作温度	-10℃~40℃ DMXコントロール対応 (別売USB-C-DMX512 5pinアダプターケーブルが必要)



商品コード：APF21x
amaran F21x (バイカラー 2500-7500K)



出力	100W 3,632ルクス@1m (5600K)
色温度	2500~7500K
機能	光の周波数選択機能 (最大+2000Hz)
動作温度	-10℃~40℃ DMXコントロール対応 (別売USB-C-DMX512 5pinアダプターケーブルが必要)

60×60cm 2×2 パネルサイズ



商品コード：APF22c
amaran F22c (マルチカラー RGBWW)



出力	200W 6,420ルクス@1m (5600K)
色温度	HSIフルカラーコントロール CCTモード時2500~7500K
機能	46種カラージェルプリセット搭載 15種のFXエフェクト内蔵 光の周波数選択機能 (最大+2000Hz)
動作温度	-10℃~40℃ DMXコントロール対応 (別売USB-C-DMX512 5pinアダプターケーブルが必要)



商品コード：APF22x
amaran F22x (バイカラー 2500-7500K)



出力	200W 6,960ルクス@1m (5600K)
色温度	2500~7500K
機能	光の周波数選択機能 (最大+2000Hz)
動作温度	-10℃~40℃ DMXコントロール対応 (別売USB-C-DMX512 5pinアダプターケーブルが必要)



アマランシリーズ ピクセルマッピング可能なマルチカラー ストリップライト



RGBWWチップ搭載 ピクセルマッピング機能付きストリップライト

マルチカラー (RGBWW) LED素子を搭載し、CCTモードで色温度2700K~10000Kの調整だけでなくグリーン/マゼンタも調整可能な細長いストリップのマルチカラー光源

Tシリーズ (T2c / T4c) にはなかったピクセルマッピング機能を追加搭載
1本のライトで複数の発光パターンを調整することができます。
4セクション (PT1c) 、8セクション (PT2c) 、16セクション (PT4c) に切り分け可能。

バッテリー駆動 (内蔵)

PT1cのバッテリーは取り外し可能、PT2c・PT4cはバッテリーを内蔵。
フル光量で、PT1c 約70分、PT2c 約170分、PT4c 約170分の連続駆動が可能。



商品コード: APPT1c
amaran PT 1c



出力 (消費電力)	6W (8W)
色温度	RGBWW フルカラー 2700 ~ 10000K
照射角度	180° 4ピクセル
遠隔制御	Sidus Link アプリ, USBタイプC用 DMX 別売
長さ・重量	30cm 315 g



商品コード: APPT2c
amaran PT 2c



出力 (消費電力)	11.5W (16W)
色温度	RGBWW フルカラー 2700 ~ 10000K
照射角度	180° 8ピクセル
遠隔制御	Sidus Link アプリ, USBタイプC用 DMX 別売
長さ・重量	60cm 705 g



商品コード: APPT4c
amaran PT 4c



出力 (消費電力)	23W (32W)
色温度	RGBWW フルカラー 2700 ~ 10000K
照射角度	180° 16ピクセル
遠隔制御	Sidus Link アプリ, USBタイプC用 DMX 別売
長さ・重量	120cm 1.375 kg



1灯キット内容:
本体, USB PD 45W電源アダプター (1.8m)
T12ブラケット×2
吊り下げリング (3/8 インチネジ), キャリングケース



商品コード: APPT2c2kit
amaran PT 2c 2 灯キット



商品コード: APPT4c2kit
amaran PT 4c 2 灯キット



2灯キット内容:
本体×2, USB PD 45W電源アダプター (1.8m) ×2
タイプC-DMXアダプター×2
T12ブラケット×4
吊り下げリング (3/8 インチネジ) ×2
フロアスタンド×2, キャリングケース

専用アクセサリ

商品コード: APT2GRID **T2c/PT2c 用 45°グリッド**



商品コード: APT4GRID **T4c/PT4c 用 45°グリッド**



アマランシリーズ ハイパワー光量のマルチカラー ストリップライト



高演色性のRGBWWマルチカラーLED

amaran T2c/T4cは、CRI値95以上の演色性を誇るチューブライト
CCTモードで 色温度2500K~7500Kの調整や、グリーン/マゼンタかぶり補正も可能

豊富なスタンド設置方法

通常の三脚ネジ規格である1/4インチ および 3/8インチネジ穴だけでなく、3/8インチネジ穴をそのままARRIアクセサリマウントとして接続可能なピン受けも装備

バッテリー駆動

キット付属のACアダプターでの駆動はもちろん、
付属リチウムバッテリーで最大約4時間 (T2c) 約100分 (T4c) 点灯可能。
77Wh容量の交換可能なバッテリーは約2~3時間でフル充電可能

フルカラーモデル



商品コード: APT2c
amaran T2c
(マルチカラー RGBWW)

長さ 60cm の 2 フィート蛍光管サイズ

出力	20W	40W
	475ルクス@1m (5600K)	744ルクス@1m (5600K)
	CCTモード時2500~7500K	CCTモード時2500~7500K
カラーチップ	RGBWW	RGBWW
照射角	35° (半分)	35° (半分)
AC電源	100V~200V, 50/60Hz, 1.05A	
重量	0.5kg (全体2.34kg)	0.95kg (全体3.04kg)
発光面開角度	≥180°	
機能	46種のカラージェルプリセット搭載 15種のエフェクト内蔵 DMXコントロール対応 (別売USB-C-DMX512 5pinアダプターケーブルが必要)	

商品コード: APT4c
amaran T4c
(マルチカラー RGBWW)

長さ 120cm の 4 フィート蛍光管サイズ



セット内容
amaran T2cまたはT4c 本体
amaranチューブバッテリーグリップ
AC電源アダプター
ACケーブル
吊り下げリング (3/8インチネジ)
ソフトキャリングケース



アクセサリ



商品コード: APB0231A30
USB-C - 5-Pin DMX イン・アウトアダプター (amaran シリーズ用)
※一部、外部端子/タイプCよりDMXのIN/OUTが装着可能。ともに専用アダプターをご利用ください。


amaran SM5c

商品コード: APSM5c
SM5c ストリップライト

フルカラーモデル



出力	20W
色温度	3200K~6500K
電源	AC 110~240V
長さ	ストリップライト 5m ケーブル長 2m



セット内容
SM5cストリップライト×1
ACケーブル×1
LEDコントローラー×1
ダブルサイドタップ×1
クリーニングキット×1



RGBフレキシブルストリップライト

20Wの明るさで300個のRGBLED搭載のストリップライト

ピクセルマッピング対応

5mの長さで100ピクセルマッピングや25のセクションにわけてセッティングが可能
ピクセルマッピング効果を生かした9つの専用エフェクト機能や21のエフェクトも内蔵

どこでも使える

シーリング、キャビネットや天井に貼り付けてアーティストックな演出
Amazon AlexaやGoogleアシスタントなどのスマートスピーカーからハンズフリーで操作が可能

商品コード: APSM5cExtension
SM5c Extension



5mの延長キット (別売) で
最大で合計10mまで延長可能



軽量・コンパクト

カメラ並みの超コンパクトサイズに必要な光量やポーエンスマウントによる拡張性を備えたLEDライト amaran COB 60に、LEDチップ改良で演色性が向上したSモデルが登場。

光のクオリティをアップデート

全く新しい【デュアルブルーLEDチップセット】を採用し、光のスペクトルを再現する能力を劇的に改善。デイライトSSIで86以上という、クラス最高の色精度を誇ります。

液晶表示

出力はノブを回して1%単位で調光可能
またはノブを押し込めばプリセットされた出力値に瞬時に設定可能



価格もコンパクトなサイズもそのままに
LEDチップ改良で演色性が向上したSモデルが登場！



わずか695gの超軽量ボディ

amaran
COB 60 dS
COB 60 xS



セット内容

amaran COB 60dSまたは60xS 本体,
ポーエンスマウントハイパーリフレクター (ミニ),
デュアルNP-Fバッテリープレート,
ポーエンスマウント保護カバー,
ディールディングブラケット (1/4インチネジマウントピン付)
AC電源アダプター,
IEC C13 ACケーブル (4m), キャリングケース



Liバッテリープレート付属



商品コード: APcob60ds

amaran COB 60ds

デイライトモデル

- 出力 65W
- 色温度 5600Kデイライト単色
- 特徴 **SSIでクラス最高の色精度を実現**
CRI/96・TLCI/99・TM-30RF/96
TM-30RG/100
SSI (D56) 86+



商品コード: APcob60xs

amaran COB 60xs

バイカラーモデル

- 出力 65W
- 色温度 2700K~6500Kバイカラー
- 特徴 **SSIでクラス最高の色精度を実現**
CRI/96・TLCI/99・TM-30RF/96
TM-30RG/100
SSI (タングステン) 90
SSI (D56) 87+



COB60用アクセサリ

商品コード: APcob60grip

ハンドヘルドグリップ
amaran COB 60 シリーズ用



商品コード: APA0209PJ3

D タップ電源ケーブル
amaran COB 60 シリーズ用



Vマウントバッテリーから電源を取る際に使用

▶ アプチャー製品 11ページ〜

Aputure (アプチャー) は、プロフェッショナルの現場で活躍できる高品質な製品を手頃な価格で提供するというブランドコンセプトで、その高いデザイン性、高機能、取り扱いやすさから映像制作のライトとして世界中で愛用されています。スポットライト型のLight Storm (LS) シリーズ、パネルライトのNOVAシリーズをはじめ、ストリップ型ライトやアクセント用小型ライトに加え多種多様なアクセサリ類など、現場であらゆる表現を実現可能にする広範囲な製品ラインナップを揃えています。

【必要なもの、すべて】

Aputure製品には、リフレクター、収納や移動に便利なキャリーケース、コントロールボックス固定用クランプが標準装備、オス型変換アダプター、2ピン変換アダプターなど、すぐに撮影を始めるために必要な全てが付属しています。



【スタジオも、ロケも】

映像制作のプロの現場のあらゆる要望にこたえるフルラインナップ IP仕様 (防塵・防滴) の機種もあり、屋外撮影の雨天時も安心してお使いいただけます。Vマウントプレートを搭載し、バッテリーを直接利用可能、充電もできます。



【自由自在に光をアレンジ】

ポーエンス・マウント搭載で多彩なアクセサリが使用可能で、撮影の要望にあわせてシステムを拡張することができます。スポットライトやフレネルレンズ、様々なサイズのライトボックスなど撮影の要望にあわせて豊富なアクセサリが選べるので、自由なライティングを創造することができます。



アクセサリ互換表 ▶ アクセサリ-26ページ〜

アプチャー/アマラン製品で使えるポーエンスマウントのアクセサリ-熱の問題で使用に制限がある場合もありますので、ライトごとの使用可能アクセサリ-は互換表PDFをご参照下さい。



互換表PDF

日本総代理店アガイ商事では、出荷時にアプチャー製品 灯体にオスタボと AC コードのコンセント 2 ピン変換をサービスでお付けしています。日本語翻訳した取扱説明書 PDF のダウンロードサービス (※ご購入品に同封の保証カード参照) や、出荷前の全品検品チェックなど独自のサービス体制を提供し皆様の撮影をサポートいたします。

エレクトロストーム シリーズ Aputure 史上最大光量 フルカラーライトの登場



Aputure CS15
Electro Storm

商品コード: AP
Electro Storm CS 15

フルカラーモデル Pro

1500Wのマルチカラー（フルカラー）LED
IP65防塵防滴仕様



ランプヘッド	重量 18 kg (ヨーク含まず)
	サイズ 45.7x35.2x28.1cm
XT26/CS15用ヨーク	重量 3.2 kg
XT26/CS15用電動ヨーク	重量 20 kg
コントロールボックス	重量 19 kg
	サイズ 27.3x26.2x55.0cm

セット内容

CS15本体 × 1
CS15用ヨーク × 1
CS15 Proコントロールボックス × 1
CS15コントロールボックスハンドカート × 1
CS15ヘッドケーブル 7.5 m × 1
CS15用AC電源ケーブル 6 m × 1
Aマウント35°リフレクター
(CS15/XT26兼用) × 1

エレクトロストーム シリーズ HMI 4K・タングステン 12K 相当、市場で最もパワフルな LED ライト



Aputure XT26
Electro Storm

商品コード: AP
Electro Storm XT 26

バイカラーモデル Pro

2600WのバイカラーLED
IP65防塵防滴仕様



ランプヘッド	重量 18 kg (ヨーク含まず)
	サイズ 45.7x35.2x28.1cm
XT26/CS15用ヨーク	重量 3.2 kg
XT26/CS15用電動ヨーク	重量 20 kg
コントロールボックス	重量 20.5 kg
	サイズ 27.3x26.2x55.0cm

セット内容

XT26本体 × 1
XT26用ヨーク × 1
XT26コントロールボックス × 1
XT26コントロールボックスハンドカート × 1
XT26ヘッドケーブル 7.5 m × 1
XT26用AC電源ケーブル 6 m × 1
CS15/XT26用Aマウント
ミディアムリフレクターAputure × 1



新機能 エレクトリックアップチャーマウントの電子制御


従来のポーエンスマウントに加えて、アクセサリーの電子制御ができるAマウント（エレクトリックアップチャーマウント）を搭載したデュアルマウントになり、対応アクセサリのDMX, SidusLinkによるリモートコントロールや、色温度変化に応じた自動制御が可能となりました。

大型・大光量アクセサリーに対応したF14フレネルやスポットライトマックスも揃い、ハイパワーでもスポットアクセサリーの使用ができます。



電動ヨーク (別売)

電動ヨークをElectro Storm CS15/XT26と組み合わせると、光源の調整が今まで以上に迅速かつ正確に調整できるようになります。コントロールボックスから直接、またはSidus Link アプリやDMXコントロールを使って遠隔で灯体のパンやチルトをコントロールできるようになり、大規模な撮影における高所作業やライト操作の手間を省く事が可能です。

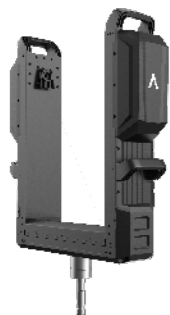

コントロールボックス

新機能 リード/フォローモード DMXで大量台数の制御も簡単にできます。

デュアルブルーLEDチップ採用

より太陽光の表現に近づけるために新開発された全く新しいLEDチップ（暖色が強化）「デュアルブルーLEDチップ」を採用。CRI値だけでなく演色性を評価するのにより厳密なSSIも高い数値を実現しより正確な色を再現します。

G/M補正

グリーン マゼンタの調整機能を搭載、周囲の環境や他の照明とのバランスやユーザーの好みや狙いに応じた微調整を行うことができます。

IP65規格の防滴性能

ランプヘッド、コントロールボックス共にIP65取得の防塵・防滴性能で、雨天での使用時でも養生いらずでご使用いただけます。



Aputure 1200d Pro



商品コード：APLS1200dPro
LS 1200d Pro リフレクター・バッグ付 Kit

Daylight Model Pro Works with Sidus Link

LSシリーズ最大の1200Wという大光量
 15°・30°・55°の3種のハイパーリフレクター、専用ケース付属
 28mmダボ専用（オプション：国内仕様25mmダボに交換可能）

動作電流	15 A
消費電力	1440 W HMI 1.8 kW相当
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 98
色温度	5600K
機能	8つのエフェクト効果内蔵 DMX512, Lumenradio CRMX

セット内容
 ランプヘッド本体 × 1
 コントロールボックス × 1
 ハイパーリフレクター(ナロー15°) × 1
 ハイパーリフレクター(ミディアム30°) × 1
 ハイパーリフレクター(ワイド55°) × 1
 ケーブル 7.5m × 1
 AC電源ケーブル 6m × 1
 クイックリリースクランプ × 1
 トロリー付キャリーケース × 1
 リフレクターケース × 1



ハイパワーLED

LS 1200d Proは、ポーエンスマウントを採用した照明機材の中でも最大の1200Wという大光量
 0.1%刻みで調光でき、プロフェッショナル向け機材として求められる正確な光量調整が行えます。
 Aputure製ライトシェイパーはもちろん、DoPチョイスやキミラなどの他社製アクセサリも使用可能。
 (熱による使用制限はアクセサリ互換表11ページQRコードをご参照下さい)



3種類のハイパーリフレクター

光の出力や照射角を使用するシーンごとに使い分けられるよう、3種類のハイパーリフレクターがキットに付属します。
 3mの距離で、最も狭い15°のナローリフレクターを使用すると83,100ルクス、中間30°のミディアムリフレクターで
 22,400ルクス、55°のワイドリフレクターで13,010ルクスの出力が得られます。
 ライト本体のトロリーケースにミディアムリフレクターが同梱、
 ナローとワイドリフレクターは専用ケースに収納されています▶



コントロールボックス

DMX512イン/アウトコネクタ、イーサネット、2系統の48V DC入力、
 AC入力はボックスの側面に配置され、コネクタやケーブルのダメージを抑えながら拡張性を上げられます。
 また48V DC入力は、2系統を接続すればフルパワーで、1系統でもハーフの出力で使用できるようになっています。



各種リモート操作に対応

DMX 5ピンXLRコネクタの他に、イーサネット・インターフェースを搭載。LANケーブルを接続することでsACN、
 Art-netといったリモートコントロールに対応します。
 またワイヤレスコントロールはBluetoothによるSidus Linkアプリの他にLumenradio CRMXコントロールにも対応



IP54規格の防滴性能

ランプヘッド、コントロールボックス共に国際規格IP54取得の防塵・防滴性能で、
 雨天での使用時でも養生いらずでご使用いただけます。

Aputure 600c Pro




商品コード：APLS600cpro
LS 600 c Pro リフレクター・バッグ付 Kit

Full Color Model Pro Works with Sidus Link

COB技術による初めての点光源の600WマルチカラーLEDライト
 ハイパーリフレクター、専用ケース付属
 デュアルベビー / ジュニアマウント(28mmオスタボ / 16mmメスタボ)

動作電流	8 A
消費電力	720 W
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 98
色温度	2300K ~ 10000K
機能	15種類のエフェクト内蔵 DMX512, Lumenradio CRMX

セット内容
 ランプヘッド本体 × 1
 コントロールボックス × 1
 LS600ハイパーリフレクター × 1
 ケーブル 7.5m × 1
 AC電源ケーブル 6m × 1
 クイックリリースクランプ × 1
 トロリー付キャリーケース × 1



COBマルチカラーLED照明

マルチカラー(RGBWW)素子搭載 600WのCOBタイプLEDライト。
 0.1%刻みで調光でき、プロフェッショナル向け機材として求められる正確な光量調整が行えます。
 付属のLS600ハイパーリフレクターを使用することで、5600K設定時3mの距離で5,020ルクスの明るさを実現。
 スポットリフレクターやF10フレネルレンズを使用することで、より強い光量を得ることもできます。



マルチカラーRGBWW

RGBWWのチップを搭載、幅広いレンジの色を作り出すことが可能▶
 CCT(色温度)モード時でも2300Kから10000Kの幅で調整でき、
 グリーン・マゼンタの色かぶりも調整可能。
 必要なシーンで、最適な色の光を照らすことができます。
 もちろんすべての色を、HSIモード、xyモードから指定することも
 可能。Sidus Linkアプリのピッカー機能を使用すれば、
 カラーサンプルの色を正確に再現することもできます。

RGBWWとは...
 RGBの3色に加え、寒色系・暖色系の2つの
 ホワイトも搭載したRGBWWチップにより、
 高演色で幅広いレンジの色を作り出すことが
 できます。
 RGBWのライトよりもきれいな
 ホワイトが得られます。



G/M補正

グリーン マゼンタの調整機能を搭載、他の照明とのバランスやユーザーの狙いに応じた微調整を行うことが可能。

ポーエンスマウント搭載

ポーエンスマウントを採用し、これまでのライティングアクセサリの多くが使用可能です。
 (熱による使用制限はアクセサリ互換表11ページをご参照下さい)
 F10フレネル、F10バーンドア、ランタン90など、大光量に対応した大型アクセサリもあります。

バッテリー駆動

Vマウントバッテリー2つで、最大出力50%まで点灯させることも可能。コントロールボックスで電圧を自動検知します。
 またコントロールボックスにバッテリー充電機能も装備。
 バッテリーを接続し、点灯させず待機状態にしておくことで待機電力をバッテリーに充電します。
 ※ゼンツリー (30ページ参照) を使えば100%での点灯も可能

Lumenradio対応

Sidus Link アプリでのコントロールのほか、2.4GHzアンテナ搭載でLumenradio CRMXなどのワイヤレスDMXによる
 コントロールにも対応。スタジオ内でも屋外でも、離れた場所から制御することが可能です。

ライトストーム シリーズ プロフェッショナル向けハイパワー LED HMI 1.2kW 相当!

Aputure 600 d Pro



商品コード: APLS600dpro
LS 600 d Pro リフレクター・バッグ付 Kit

デイライトモデル Pro Works with Sidus Link

プロフェッショナル向けハイパワーLEDデイライト (5600K)
600W HMI 1.2kW相当!

動作電流	8 A	セット内容	ランプヘッド本体 × 1
消費電力	720 W HMI 1.2 kW相当		コントロールボックス × 1
電源	AC 100~240V 50/60Hz		ハイパーリフレクター × 1
TLCI	≥ 96		ケーブル 3 m × 1
色温度	5600K ±200K		AC電源 ケーブル 6 m × 1
機能	8つのエフェクト効果内蔵 DMX512, Lumenradio CRMX		2.4GHz リモコン × 1
			クイックリリースクランプ × 1
			トrolley付 キャリーケース × 1



ハイパワーLED

HMI 1.2kW (1200W) 相当の明るさを誇る、600WハイパワーLEDライト
付属のハイパーリフレクターを使用すると3mの距離でも8,500ルクス、
F10フレネルを使用すると29,300ルクスという光量を実現。



より緻密になった調光ステップ

光の出力を、0.1%刻みでの調光にアップグレード
より細かい調節が可能になり、ディマーリング等の演出効果もよりスムーズに変化させることができます。



ポーエンズマウント搭載

ポーエンズマウントを採用し、これまでのライティングアクセサリの多くが使用可能です。
(熱による使用制限はアクセサリ互換表11ページQRコードをご参照下さい)
F10フレネル、F10バードア、ランタン90など、大光量に対応した大型アクセサリもあります。



バッテリー駆動

Vマウントバッテリー2つで、最大出力50%まで点灯させることも可能。コントロールボックスで電圧を自動検知します。
またコントロールボックスにバッテリー充電機能も装備。
バッテリーを接続し、点灯させず待機状態にしておくことで待機電力をバッテリーに充電します。

防塵・防滴に配慮した設計

ランプヘッドは全天候に配慮した設計で、雨天での点灯も可能。
※ご使用後は水分をよく拭き取り、内部の湿気を取り除いてください。



Aputure 600 d Standard

商品コード: APLS600dST
LS 600 d (スタンダード) リフレクター・バッグ付 Kit

デイライトモデル Works with Sidus Link

手軽に使えるHMI 1.2kW相当の撮影用ハイパワーLEDライト
プロモデル「LS 600d Pro」からLumenradioやバッテリー充電機能などを省いたライトモデル

- LS 600d Proとの違い
- ・ コントロールボックスが軽量コンパクト
- ・ 調光ステップが1% (Proは0.1%刻み)
- ・ Lumenradio非対応
- ・ Vマウントバッテリーの充電不可
- ・ 全天候に配慮した設計ではない



ライトストーム シリーズ ハイパワー LED ライトのバイカラーモデル

Aputure 600 X Pro




商品コード: APLS600xpro
LS 600 x Pro リフレクター・バッグ付 Kit

バイカラーモデル Pro Works with Sidus Link

600WハイパワーLEDライトのバイカラーモデル
5,610ルクス (付属ハイパーリフレクター使用時・3m・5600K) の大光量

動作電流	8 A	セット内容	ランプヘッド本体 × 1
消費電力	720 W		コントロールボックス × 1
電源	AC 100~240V 50/60Hz		ハイパーリフレクター × 1
TLCI	≥ 98		ケーブル 7.5 m × 1
色温度	2700 ~ 6500K		AC電源 ケーブル 6 m × 1
機能	9つのエフェクト効果内蔵 DMX512, Lumenradio CRMX		2.4GHz リモコン × 1
			クイックリリースクランプ × 1
			トrolley付 キャリーケース × 1



明るいバイカラー

600WハイパワーLEDライトのバイカラーモデル
付属のハイパーリフレクターを使用すると3mの距離で5,610ルクスの光量を実現 (5600K使用時)。
LEDチップ前面のガラスがタングステンとデイライトの2色の光が色ムラなく綺麗に混ざるように設計されており、
フレネルレンズ等のアクセサリを使用しても光の色が崩れることなく、綺麗にライティングできます。




より緻密になった調光ステップ

光の出力を、0.1%刻みでの調光にアップグレード。
より細かい調節が可能になり、ディマーリング等の演出効果もよりスムーズに変化させることができます。



ポーエンズマウント搭載

ポーエンズマウントを採用し、これまでのライティングアクセサリの多くが使用可能です。
(熱による使用制限はアクセサリ互換表11ページQRコードをご参照下さい)
F10フレネル、F10バードア、ランタン90など、大光量に対応した大型アクセサリもあります。



バッテリー駆動

Vマウントバッテリー2つで、最大出力50%まで点灯させることも可能。コントロールボックスで電圧を自動検知します。
またコントロールボックスにバッテリー充電機能も装備。
バッテリーを接続し、点灯させず待機状態にしておくことで待機電力をバッテリーに充電します。



LS600用ケーブル

ランプヘッドとコントローラーを接続するためのランプケーブル
LS 600d Pro / LS 600x Pro / LS 600d 用



商品コード: AP 812600000013
ランプケーブル 3m (LS 600 シリーズ用)

商品コード: APP0126A31
ランプケーブル 7.5m (LS 600 シリーズ用)

ライトストーム シリーズ チップ・オン・ボード (COB) 技術採用 シングルソース高性能 LED

Aputure 300d II
Light storm COB

明るい350Wのデイトライト
手頃な価格の高輝度LED

商品コード: APV0129A2F
LS C300d II

デイトライトモデル



動作電流	3.5 A
消費電力	350 W タングステン2200W相当
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 96
色温度	5600K ±200K
機能	8つのエフェクト効果内蔵。DMX512
セット内容	灯体、コントロールボックス、リフレクター、接続ケーブル (XLR5ピン)、ACケーブル、クイックリリースクランプ、リモコン、キャリーケース



小型軽量ハイパワー
最新のAputure COB LEDテクノロジーにより小型ながら大光量を実現

明るい350Wのデイトライト光(5600K)
(タングステン2200W相当)

フレネルレンズ2Xと使用すると最大
80,000ルクス(1m)、575W HMIに
匹敵します。

ライティングエフェクト

8つのエフェクト内蔵
パワバッチ・花火・雷・TV・切れかけの
電球・パルス発光・ストロボスコープ・爆発

豊富なアクセサリ

ポーエンスマウントの多彩なアクセサリ
を組み合わせるライティング可能



付属クランプでコントロールボックスを
ライトスタンドに固定可能

Aputure 300x
Light storm COB

手頃な価格の高輝度LED
バイカラーモデル

商品コード: APC0159A2B
LS 300 x

バイカラーモデル



動作電流	3.5 A
消費電力	350 W タングステン1000W相当
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 96
色温度	2700K~6500K
機能	9つのエフェクト効果内蔵。DMX512
セット内容	灯体、コントロールボックス、リフレクター、接続ケーブル (XLR5ピン)、ACケーブル、クイックリリースクランプ、リモコン、キャリーケース

色温度を変えられるバイカラー
色温度 (2700K~6500K) が可変の
明るい350W(タングステン1000W相当)

フレネルレンズ2Xと使用すると最大
65,000ルクス(1m)
業界標準よりも高いSSIスコアの高演色
ヒートシンク付きのファンレスデザイン
で静かな駆動

ライティングエフェクト

9つのエフェクト内蔵
パワバッチ・花火・雷・TV・炎・切れかけの
電球・パルス発光・ストロボスコープ・爆発

豊富なアクセサリ

ポーエンスマウントのアクセサリが使用可能



LS300用延長ケーブル

商品コード: AP81590000010

ランプケーブル (LS 300シリーズ用 3m)

標準の3mに加えてこのランプケーブルを追加して延長し最大6mでの使用可能

ライトストーム シリーズ 小型高性能フォーカシングライト

Aputure 60d
Light storm COB

軽量コンパクトな
フォーカシングライト (5600K)

商品コード: AP60d
LS 60d

デイトライトモデル



フォーカシングLED

15°~45°の範囲で照射角を調整可能

小型ながら高い出力


60WのデイトライトLEDながら、650Wの
フレネルPARタングステン同等の明るさ
非球面レンズを使用しフルスポット
で54,300ルクス、フラッド(拡散)で
9,014ルクス(いずれも1m)

バッテリー電源対応

ヨーク横部分のモジュラー式Vマウントレシーバーに、
ACアダプター、Vマウントバッテリー (Dタップ
ケーブル)、デュアルNP-Fバッテリープレートなど、
すべての電源オプションを装着可能

NP-Fバッテリーでも点灯できる高い機動力
付属アダプターでポーエンスマウントも装着可能

動作電流	2.5 A
消費電力	90 W
電源	15°のスポットで最大54,000Lux/1m
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 98
色温度	5600K
機能	8つのエフェクト効果内蔵
セット内容	LS 60dランプヘッド本体、ACアダプター・ACケーブル、ポーエンスマウントアダプター、バーンドア、NP-Fバッテリープレート、Dタップケーブル、キャリングケース

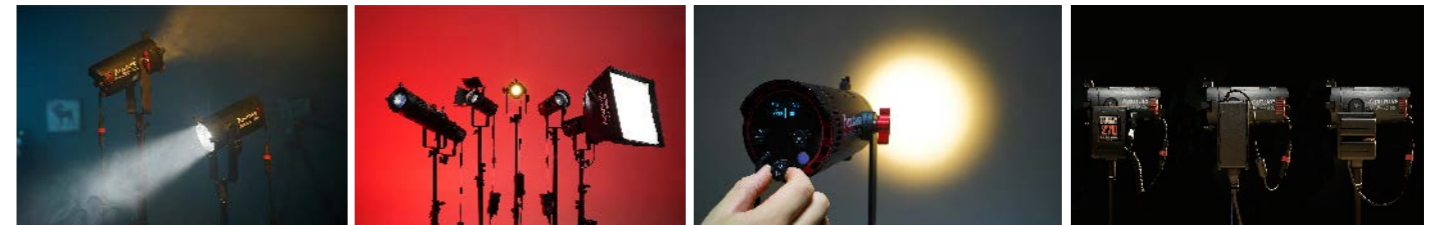

Aputure 60x
Light storm COB

60W のコンパクトな
バイカラーライト (2700-6500K)

商品コード: AP60x
LS 60x

バイカラーモデル



フォーカシングLED

15°~45°の範囲で照射角を調整可能

小型ながら高い出力

60WのデイトライトLEDながら、300Wの
フレネルPARタングステン同等の明るさ
5600Kフルスポットで33,480ルクス、
フラッドで5,803ルクスの明るさ(1m 5600K)

バッテリー電源対応

ヨーク横部分のモジュラー式Vマウントレシーバーに、
ACアダプター、Vマウントバッテリー (Dタップ
ケーブル)、デュアルNP-Fバッテリープレートなど、
すべての電源オプションを装着可能

動作電流	2.5 A
消費電力	90 W
電源	15°のスポットで最大33,480Lux/1m
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 98
色温度	2700K~6500K
機能	9つのエフェクト効果内蔵
セット内容	LS 60xランプヘッド本体、ACアダプター・ACケーブル、ポーエンスマウントアダプター、バーンドア、NP-Fバッテリープレート、Dタップケーブル、キャリングケース



LS60専用アクセサリ

商品コード: APSB35

LS 60用ソフトボックス



LS 60d・LS 60x専用
1x1パネルより少し大きい35x35cm
スピードリング、キャリーケース、
1.5&2.5絞りの2種ディフューザー、
ソフトグリッド付

商品コード: APSLMZ


スポットライトミニズーム



LS 60d・LS 60x専用
照射角15°~30° フォーカス調整可能
18枚羽アイリス、
Mサイズゴボ15枚付



プロライン シリーズ 扱いやすい大型マルチカラー・パネルライト

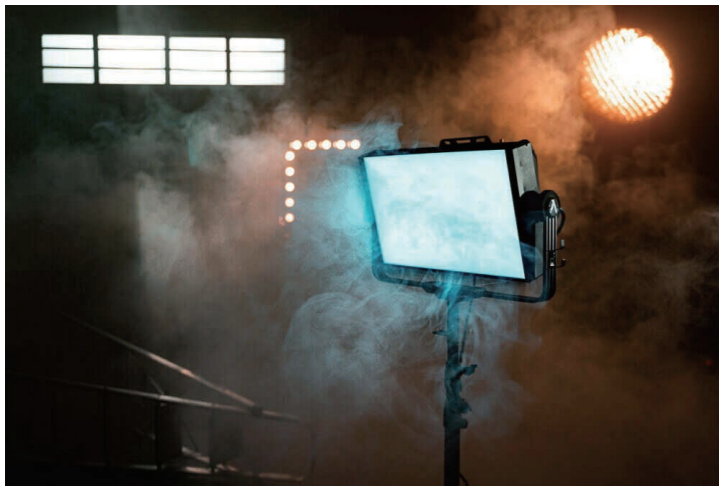

RGBW よりもホワイトの綺麗な RGBWW LEDパネルライト

NOVA P300c

プロフェッショナル向け高性能フルカラーLEDパネル

NOVA P300cは約 56cm x 45cm サイズ ハイレベルな映像撮影を求めるクリエイターに向けた、アプチャーのハイエンドLEDパネルです。

RGBWWの5つのLED素子を搭載し、高演色性のカラーライティングを実現。RGBの他、HSI、x,y座標でのカラー指定に加え、シネジェルシミュレーションモードを搭載。馴染みのあるフィルターの色を当て込んだライトを再現できます。

「CCTモード」2000~10000Kと幅広い色温度設定
「HSIモード」ヒュー（色相）やサチュレーション（彩度）で色を指定
「Gelモード」LEE製フィルターおよびロスコ製シネジェルの色を指定
RGB値やガマット上のXY座標で色指定 など各モードを搭載

ビルトインパワーサプライ

電源ボックスの機能をパネル本体に内蔵することで、同クラス他社製品よりコンパクトになり扱いやすくなりました。

日本仕様に対応のダボ

初期状態では28mm径の海外仕様ダボですが、アガイ商事が独自に用意した25mm径の国内仕様ダボ（オプション）への交換も可能です（31ページをご覧ください）

Sidus Linkアプリ

Bluetoothアンテナを搭載、Sidus Linkアプリで操作可能。Sidus Mesh機能により、離れた複数台を同時に接続してコントロールもできます。

専用ハードケース

ケースキットには、中敷カット済の専用ハードケースが付属。積み上げて保管もでき、キャスター付で安全に運搬できます。

動作電流	4 A
消費電力	360 W
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 95
色温度	2000 ~ 10000 K
機能	15種のエフェクト内蔵
	Aputure 48Vバッテリー・パワーステーションに対応（別売） ※2-Bayパワーステーション以外でのバッテリー駆動はできません 他のバッテリー電源を使用すると製品が故障する可能性があります



商品コード：APNova300
NOVA P300c (ケースなし)

フルカラーモデル Pro

セット内容：
NOVA P300cライト本体、
コントロールボックス、
接続ケーブル（XLR 5ピン・
0.6m,3m）,ACケーブル、
クイックリリースクランプ



商品コード：APNova300kit
NOVA P300c ハードケースキット

フルカラーモデル Pro

セット内容：
NOVA P300cライト本体、
コントロールボックス、
接続ケーブル（XLR 5ピン・
0.6m,3m）,ACケーブル、
クイックリリースクランプ、
専用ハードケース(キャスター付)



NOVA P300c用アクセサリ

商品コード：AP81590000010
ランプケーブル 3 m

商品コード：AP81070000014
ランプケーブル 0.6 m

商品コード：AP81290000025
AC ケーブル



商品コード：APNovaSFTB
**NOVA P300c 用
ソフトボックス 50x70cm**

40°ソフトグリッド,ケース付
組立時 70×50×28 cm



商品コード：APNovaBD
**NOVA P300c 用
バードア**

4枚羽バードア
アクセサリースロットにスライドして装着
内側に植毛加工を施し、高い遮光性を確保
キャリングケース付

プロライン シリーズ 扱いやすい大型マルチカラー・パネルライト 2x1



NOVA P600c NOVA P300cと比べ2倍の光量を実現

プロフェッショナル向け高性能フルカラーLEDパネル

NOVA P600cは 80 x 48cmの2x1サイズ
NOVA P300cと同機能を有し、さらに以下のP600cにしかない機能も備わっています。

4つのカラーエンジン

ライトカラーエンジンを4つ搭載。
パネルを4つのセクションに分けて別々にコントロールできます。

周波数調整機能

ハイスピード撮影にも対応できるように光の周波数を調整できる機能を搭載。
本来の光から+2000Hzまで調整でき、真のフリッカーフリーライトになりました。

Sidus Linkアプリ / ワイヤレスDMX対応

Bluetoothアンテナを搭載、Sidus Linkアプリでの操作だけでなく
2.4GHzアンテナも搭載、LumenradioなどワイヤレスDMXによるコントロールにも対応
コントロールボックスにはDMXコネクタを配置、8ビットおよび16ビットの入出力に対応



商品コード：APNova600
NOVA P600c (ケースなし)

フルカラーモデル Pro

セット内容：
NOVA P600cライト本体、
コントロールボックス、
接続ケーブル（XLR 5ピン・3m）,
ACケーブル、
クイックリリースクランプ



28mmダボ専用 ※特注25mmオリジナルダボもあります。

動作電流	8 A
消費電力	720 W
電源	AC 100~240V 50/60Hz
TLCI	≥ 95
色温度	2000 ~ 10000 K
機能	19種のエフェクト効果内蔵 DMX512、Lumenradio CRMX



商品コード：APNova600kit
NOVA P600c ハードケースキット

フルカラーモデル Pro

セット内容：
NOVA P600cライト本体、
コントロールボックス、接続ケーブル
（XLR 5ピン・3m）,ACケーブル、
クイックリリースクランプ、
専用ハードケース(キャスター付)



NOVA P600c用アクセサリ

商品コード：APNOVA600MG
**NOVA P600c 用
メタルグリッド 45°**



商品コード：APNOVA600SL
**NOVA P600c 用
スペースライト**

商品コード：APNOVA600SB
**NOVA P600c 用
ソフトボックス 60x90cm**
45°ソフトグリッド,ケース付



商品コード：APNOVA600RC
**NOVA P600c 用
レインシールド**

商品コード：APNOVA600BD
**NOVA P600c 用
バードア**



商品コード：APNOVA600DHY
**NOVA P600c 用
デュアルヘッドヨーク**



商品コード：APNOVA600POY
**NOVA P600c 用
ボールオプレートヨーク**

小型 LED シリーズ ロケでも便利なバッテリー内蔵、小型 LED ライト



MC Pro **RGBWW** 従来型の4倍の光量で新登場

RGBWWマルチカラー小型ライト

従来のAL-MCライトより進化し、0.5m 5600Kで1,585ルクスという4倍の明るさを実現。LumenRadio CRMXを搭載し様々な場面で活躍します。カードサイズのコンパクトな形状、前面もマグネット式になり専用ハニカムグリッドとディフューザー2種がワンタッチで着脱できます。


バッテリー内蔵

MC Proは15.5whの大容量バッテリーを搭載、フルパワーで120分発光し、充電もわずか90分

IP65 防塵・防滴仕様

オールアルミ製で耐久性が高く、IP65に準拠の防塵・防滴性能。厳しい気象条件のもとでも使用することができます。

Lumenradio CRMX対応

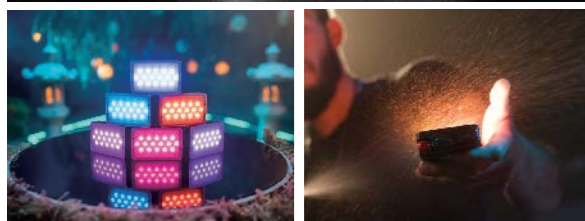

IP65 防滴防塵 AL-MCの4倍の明るさ！

商品コード：APMCPRO **フルカラーモデル**

MC Pro Works with Sidus Link

出力	5W
色温度	RGBWW フルカラー 2000 ~ 10000K
遠隔制御	Sidus Link アプリ, DMX/RDM1 LumenRadio CRMX
重量	247g

商品コード：APMCPROD
MC Pro バブルディフューザー

商品コード：APMCPRO

1灯セット内容
ディフューザープレート×8、ディフューザードーム、グリッド、ボールヘッド、マグネットプレートアダプター、マグネット×4、充電ケーブル、マジックテープ、専用ケース付

商品コード：APMCPRO8kit

8灯セット内容
ディフューザープレート×8、ディフューザードーム×8、グリッド×8、ボールヘッド×4、マグネットプレートアダプター×4、16mm タポアダプター×4、マジックアーム×2、マグネット×32、充電ケーブル×2、Dタップケーブル、専用ケース付

商品コード：APMCPROMG
MC Pro メタルグリッド

小型 LED シリーズ 演出のアクセントとなる小型ライト



B7c

マルチカラーLEDライトの電球モデル

RGBW よりもホワイトの綺麗なRGBWW LED 7W E26口金を持つLED電球 本体から光量や色温度（2000K～10000Kの範囲）の操作、またはSidus Linkアプリから様々な設定変更が可能

内蔵バッテリーでの駆動も可能

リチウムポリマー電池内蔵 最大出力で70分、最小光量で20時間連続点灯 本体を口金に取り付けて充電可能

商品コード：APB7c **アクセント B7c** (マルチカラー RGBWW) **フルカラーモデル** Works with Sidus Link

出力	7W
色温度	2000～10000K
電源	リチウムポリマー電池内蔵 (7.4V 1300mAh)
サイズ	φ70 mm x 118 mm
重量	240 g

専用ポーチ付

商品コード：APB7c8kit **アクセント B7c 8灯キット** (マルチカラー RGBWW) **フルカラーモデル** Works with Sidus Link

充電用ケース付

セット内容
B7c本体×8
充電機能付ハードケース×1
ACケーブル×1
ヒューズ×3

AL-MC **RGBWW** **フルカラーモデル** Works with Sidus Link

カードサイズの小型マルチカラーLED
RGBW よりもホワイトの綺麗なRGBWW LED
光量5W 1,500ルクス @ 0.3m、色温度3200 ~ 6500K、ヒュー (色相)、サチュレーション (彩度) などのHSI調整

商品コード：APAL-MC4kit **AL-MC 4灯キット** (マルチカラー RGBWW)

商品コード：APAL-MC12kit **AL-MC 12灯キット** (マルチカラー RGBWW)


商品コード：APsiliconrubber **AL-MC用 シリコンディフューザー** (4灯キット/12灯キットの追加用)

商品コード：AP614200040000 **AL-MC用 ボールヘッド** ホットシューに装着可能



出力	5W
色温度	3200～6500K
電源	リチウムポリマー電池内蔵 (3.7V 2600mAh)
サイズ	93 x 61 x 17 mm
重量	124 g

セット内容
AL-MC本体×4
アクセサリケース×1
充電機能付ハードケース×1
マジックテープ×2
ボールヘッド×2
シリコンディフューザー×2

セット内容
AL-MC本体×12
充電機能付ハードケース×1
マジックテープ×8
ボールヘッド×4
シリコンディフューザー×4
USB充電ケーブル×2
Dタップ電源ケーブル×1

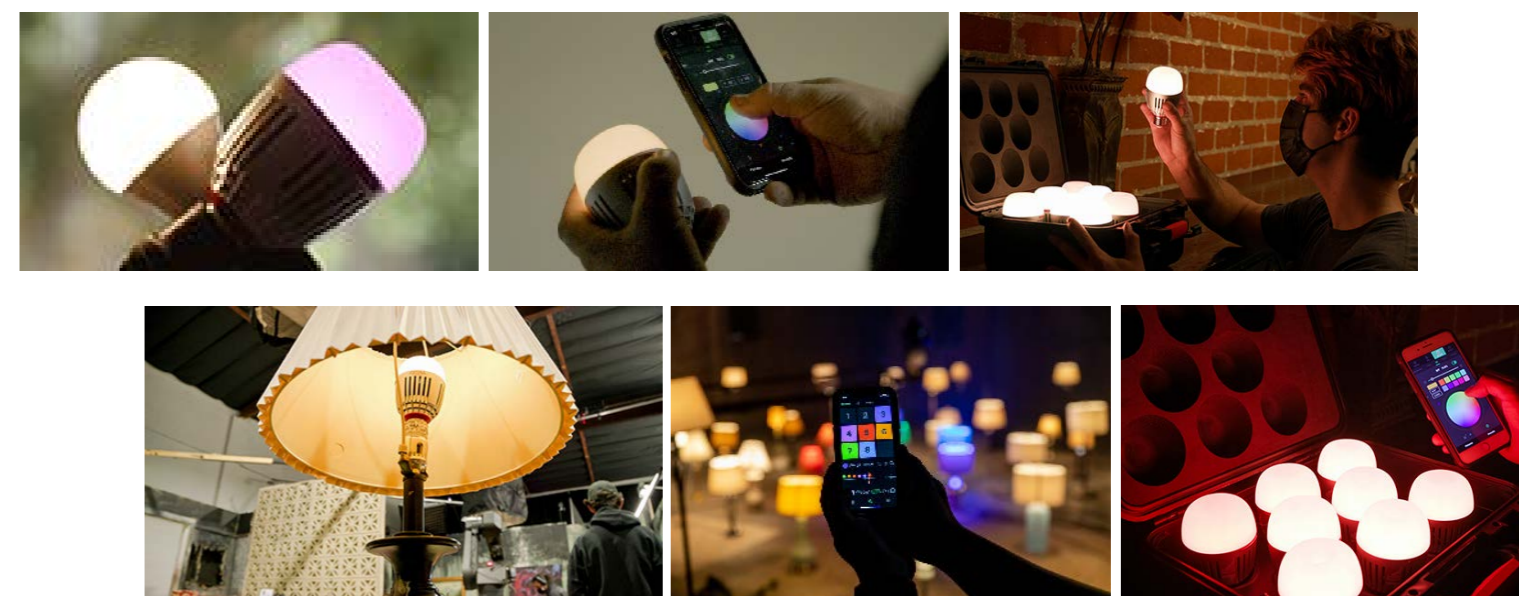

Aputure シリーズ マルチカラーストリップライト



RGBWWチップ搭載 ストリップライト

AputureブランドのストリップタイプLED。マルチカラー（RGBWW）LED素子を搭載し、CCTモードの色温度の調整幅は2000K~10000K、色温度だけでなくグリーン/マゼンタも調整可能。HSIモードに設定すれば、ヒューの設定値で各色を再現可能。色再現性能は、Rec.2020のガマット比90%以上。

細長いストリップのマルチカラー光源として、人物にも商品撮影にも活躍します。

ピクセルマッピング機能搭載 きれいなグラデーションとなめらかな動き

1本のライトで複数の発光パターンを設定でき、機種ごとに24セクション（PB3）、48セクション（PB6）、96セクション（PB12）に切り分け可能。動きのあるライトを設定した際に非常になめらかなライティングを再現することができます。

1フィート（長さ30cm） 2フィート（長さ60cm） 4フィート（長さ120cm）

商品コード： APINPB3	商品コード： APINPB6	商品コード： APINPB12
INFINIBAR PB3	PB6	PB12
出力 6.5W	14W	27W
色温度 RGBWW フルカラー 2000 ~ 10000K		
照射角度 120°		
セクション数 24ピクセル	48ピクセル	96ピクセル
遠隔制御 Sidus Link アプリ, DMX/RDM1 LumenRadio CRMX		
重量 本体 0.60kg	本体 1.0kg	本体 1.96kg

フルカラーモデル



商品コード： APINPB6kit 商品コード： APINPB12kit
PB6 8灯キット **PB12 8灯キット**

8灯同時に充電可能
本体とライト接続コネクタ（ストレート）x8などが
キャリングケースにセット（セット内容はwebsiterでご覧ください）

アクセサリ

商品コード： APINPB3SFT/6SFT/12SFT
PB3/PB6/PB12 用
ソフトボックス



商品コード： APUSBC5pinDMX
USB-C - 5-Pin DMX イン・アウトアダプター
(MT Pro / INFINIBAR シリーズ用)




商品コード： APINPB3GD/6GD/12GD
PB3/PB6/PB12 用
グリッド（45°）



商品コード： APUSBC5pinDMXK
USB-C - 5-Pin DMX イン・アウトアダプターキット
(MT Pro / INFINIBAR シリーズ用)



固定方法と多灯の組合せも自由自在

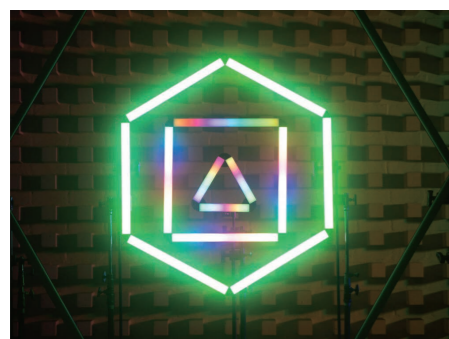

各種コネクタ類は単品でも注文可能



ライト本体の背面に、独自規格のINFINIBARレールを装備。
対応クランプを使用すれば様々な形に自由自在にライトを設置することができます。

商品コード： APINPBMLS
INFINIBAR マルチシェーピングキット



キット内容
ハードケース x1
3-Way フラットコネクタ x1
4-Way フラットコネクタ x1
6-Way フラットコネクタ x1
三角形 フラットコネクタ x3
三角形 3D コネクタ x3
四角形 フラットコネクタ x4
四角形 3D コネクタ x4
六角形 フラットコネクタ x4
六角形 3D コネクタ x4
1/4-20in アイボルト x12
5ミリ 六角レンチ x1

他灯を組み合わせて AC 電源で使用する場合には、
別売パワーアダプターキットもあります。（接続本数には制限があります）

商品コード：
APIN48WPAkit INFINIBAR 48W（24V）パワーアダプターキット ※付属と同等アダプター
APIN168WPAkit INFINIBAR 168W（24V）パワーアダプターキット ※電源供給用アダプター
APIN250WPAkit INFINIBAR 250W（24V）パワーアダプターキット ※六角形用 AC アダプター

小型 LED シリーズ Lumenradio CRMX チップ搭載の高機能チューブライト



RGBWWマルチカラーチューブ型ライト
7.5Wの明るさで、0.5mの距離で614ルクスの明るさ

ピクセルマッピング対応

1フィート長のドーム型光源を36のセクションに分けてセッティングができ
グラデーションや点滅エフェクト効果など様々な設定が可能
ピクセルマッピング効果を活かした7つの専用エフェクト機能も搭載

マウンティング

背面にはマグネットを装備
付属のソフトグリッドで照射角を180°から45°に調整可能
バッテリー内蔵で最大光量で120分の連続点灯、どこでも
自由なライティングが可能

MT Pro



商品コード： APMT-Pro
MT Pro（マルチカラー RGBWW）

フルカラーモデル




出力 7.5W
色温度 2000~10000K
電源 リチウムポリマー電池内蔵 (3.7V 4200mAh)
サイズ 30.0 x 4.0 x 3.5 cm
重量 391 g



セット内容

MT Pro本体x1
45°ファブリックグリッドx1
ミニ三脚（1/4インチネジ雲台付）x1
USB-C 充電ケーブルx1
キャリーケースx1

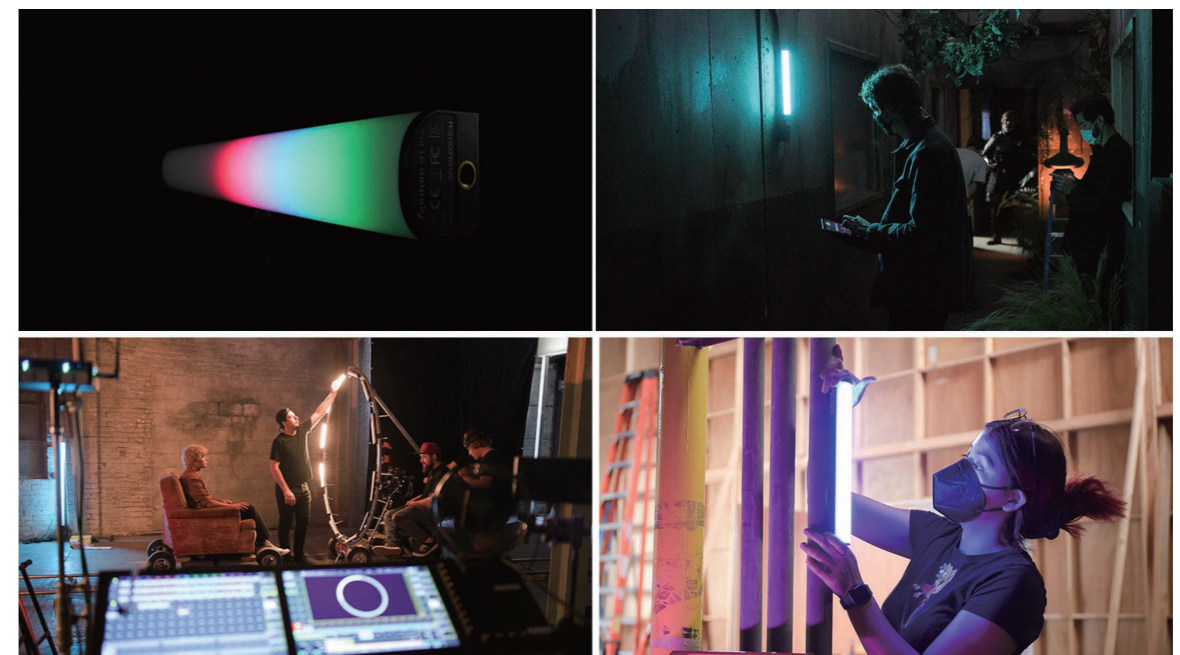

※熱の問題でライトにより装着不可のアクセサリもありますので、互換表PDFをご覧ください。



ライティングアクセサリ ポーエンスマウント搭載 各種アクセサリ

商品コード：APM0122D6X
アプチャーバードア

アルミ製 4枚羽根 バードア
LS 300/Fresnel2x 用

30° ハニカムグリッド、
黒リフレクターティッシュ、
磁気フィルターホルダー付

商品コード：XXX アガイオリジナル
**アプチャーバードア用
プラダンケース**

軽量丈夫なプラダン素材のオリジナルケース
(受注生産) ※バードア同時購入で割引あり

商品コード：APLD3
**ライトドーム 3
φ 89 cm**

直径89cm 32面の円形デザイン
折り畳み可能なスピードリング
で収納スペースを節約

1・2絞りの2種ディフューザー、
40°グリッド、
収納バッグ付

商品コード：APLDM3
**ライトドームミニ3
φ 58 cm**

直径58cm 16面の円形デザイン
折り畳み可能なビューティ
ティッシュデザイン。
ゴールド/シルバーのインナーリフレク
ター、40°グリッド、収納バッグ付

商品コード：APN0122D6S
**ライトドームSE
φ 85 cm**

直径85cm x 奥行45cm
コンパクトな従来の組立式

1.5と2.5絞りのアウター/
インナーディフューザー、
40°グリッド、
収納バッグ付

商品コード：APLDMNSE
**amaran
ライトドームミニSE
φ 58 cm**

クイックリリース構造により
数秒でセットアップ可能
1.5絞りのアウター、インナー
ディフューザー、収納バッグ付
外寸：58 x 34 x 21.5cm / 247g

商品コード：APS0FT6090
ライトボックス60 x 90

長方形のソフトボックス

1.5&2.5絞りの2種ディフューザー、
インナーディフューザー、グリッド、
収納バッグ付

商品コード：APS0FT30120
ライトボックス30 x 120

ストリップタイプのソフトボックス

1.5&2.5絞りの2種ディフューザー、
インナーディフューザー、グリッド、
収納バッグ付

商品コード：APJ0155A3E
ランタン

直径66cmの折りたたみ式ランタン
円形 270°の広範囲照射

光をカットするマスクスカート、
収納バッグ付

商品コード：APS0FT4545
ライトボックス45 x 45

正方形ソフトボックス

1.5&2.5絞りの2種ディフューザー、
グリッド、収納バッグ付

商品コード：APB047DD6J
スペースライト

72x46cm 吊り下げ式スペースライト
360°方向にソフトライトを照射
サイドリフレクター・スカート付

破れにくい素材

商品コード：AP2BPSV
2-Bayパワーステーション

Vマウントバッテリー2本から
大光量照明に必要なDC 48V電源
を取り出す電源コンバーター
NOVA P300c、amaran100dSなど対応
アガイ商事では、ゼンツリー、IDX、NEP等の
Vマウントバッテリーも取扱っています。

商品コード：AP81290000019
クイックリリースクランプ

MIRION アプチャーLEDに装着できる、アガイオリジナルブランド“ミリオン”のポーエンスマウントアクセサリもあわせてお使い下さい。

商品コード：MFPS140
**ミリオン
バラボリックソフトボックス
140cm**

18面の反射面からバラボリックならではの質感の
ライティングができます。
灯体のフォーカス位置調整が可能
※140は直射リフレクターとしての使い方もできます
※300Wまでのライトでの使用を推奨

商品コード：MFPS180
**ミリオン
バラボリックソフトボックス
180cm**

付属品：フォーカシングチューブ、
ポーエンスアダプター、
アウター/インナーディフューザー、
ハニカムグリッド、ウェイト(外袋のみ)、
スピードリング(140cmサイズのみ)、
六角レンチ、予備ロッド2本、収納ケース

商品コード：MFBOW-60
**ミリオン
ビューティーボックス60**

折りたたみができるオパール
(内側白)として使用可能(300Wまで)
カウンターリフレクター、ソフトグリッド、
収納バッグ付

商品コード：MFREF-S-BOW
**ミリオン
アンブレラリフレクター**

アンブレラホルダー搭載
反射面製地の小型リフレクター
アンブレラソケットのないライト用
(300Wまで)

スポット系アクセサリ

商品コード：APJ0118A31/32/33
スポットライトマウントセット

19°レンズ・26°レンズ・36°レンズ いずれか1枚付き

セット内容：ゴボホルダー、ゴボマスク3種(Bサイズ)、
フィルターホルダー、クリーニングペン、ブロー、ハードケース

4つの内蔵カッターで光をカットして照射可能、
付属のゴボマスク(3種)で模様投影も※ゴボ:Bサイズ
前面にフィルターホルダー付。
スタンド取付部：28mmオスダボ/16mmメスダボ

19°レンズは集光した強い光、
36°レンズは3mで約180cmの円を照射可能
▼レンズによる照射角比較記事

スポットライトマウント用
商品コード：APJ0118A3D
アイリス

スポットの照射範囲を調節する、
専用のアイリス(絞り)ユニット
スポットライトマウントのゴボホルダー位置に
取り付け、ハンドルレバーで開口部の大きさを調整。

スポットライトマウント用
商品コード：AP10GOBOKit
ゴボ10枚セット

Bサイズ(φ 86mm)

スポットライトマウント用
商品コード：APJ0118A3A/B/C
交換レンズ単品

19°レンズ・26°レンズ・36°レンズ

収納ケース付

商品コード：APSPOTSE19/36
**amaran
スポットマウントSE セット**

19°レンズ・36°レンズ いずれか1枚付き

300Wまで

セット内容：ゴボホルダー、ゴボマスク15種(Mサイズ)、
キャリングケース(ポリプロピレン製簡易ケース)

よりコンパクトなスポットがamaranから登場！
15種類のゴボマスクが付属し、様々な模様で投影可能

スポットライトSE用
商品コード：APSPIRIS
アイリス

スポットライトSE用
商品コード：APSPCASE
バッグ

スポットの照射範囲を調節
専用のアイリス(絞り)

43.8x20x23cm

商品コード：APE0120A3A
フレネル 2X

直径15cm フレネルレンズ(ガラス製デュアルレンズ)
照射角度：12°~ 40°
フレネルレンズでスポット集光させることができます。収納ケース付
アプチャー・バードアも装着可能 ※LS600 / 1200 には使用できません。

大型ライティングアクセサリ

商品コード：APF10
F10フレネル

直径25cm ガラス製デュアルレンズ
照射角度：15°~ 45°

LS 600 / 1200 にも対応
バードアF10装着可能

収納ケース付

商品コード：APF14
F14フレネル

照射角度：18°~ 45°
ガラス製デュアルレンズ

AマウントによるDMXと
Sidus linkコントロール
CS15&XT26 (Aマウント
ライト) に使用可能

ヨーク/バードア、シールド、
セーフティーチェーン、ケース付き

商品コード：APF10barndoor
F10バードア

アルミ製 8枚羽根 バードア
LS 600 / 1200 / フレネルF10 対応

商品コード：XXX アガイオリジナル
**F10バードア用
プラダンケース**

軽量丈夫プラダン素材のオリジナルケース
(受注生産) ※バードア同時購入で割引あり

商品コード：APlantern90
ランタン90

直径90cm、円形270°広範囲照射
数秒で組立できる折りたたみ式

LS 600 / 1200にも対応
光をカットするマスク
スカート、
収納バッグ付

商品コード：AP
スポットライトMAX

19°レンズ・36°レンズ・50°レンズ
いずれか1枚付き

LS600 / 1200や XT26 / CS15の大光量に対応
19° 36° 50° のレンズ交換可能
装着したままゴボの模様を回転できる新機構

ヨーク、
レンズ、いずれか1枚、
回転式ゴボホルダー、
ゴボ3種 (Aサイズ)、
ハードケース付き

商品コード：APOCT120
オクタドーム120

直径120cm
キャッチライトがきれいな八角形。
スピードリングにロッド差込みタイプ
折りたたむとコンパクトに持ち運び可能

LS 600 / 1200にも対応
1.5絞りのインナーディ
フューザー、1.5&2.5絞りの
ディフューザー、
45°グリッド、収納バッグ付

商品コード：APLD150
**ライトドーム150
(φ 150×80 cm)**

直径150cm奥行80cmの大型円形ソフトボックス
ロッドを開いてパチンとはめ込む簡単クイックセットアップ式
1.5&2.5絞りの2種ディフューザー、45°グリッド、収納バッグ付



機種名▶	amaran 100dS amaran 100xS	amaran 200dS amaran 200xS	amaran 150c amaran 300c	amaran P60x amaran P60c	amaran F21x amaran F21c	amaran F22x amaran F22c	amaran PT1c amaran PT2c amaran PT4c	amaran T2c	amaran T4c	amaran SM5c	amaran cob 60dS amaran cob 60xS	LS 1200d Pro	LS 600c Pro	LS 600d Pro LS 600d Standard	LS 600x Pro	LS 300d II LS 300x	LS 60d LS 60x	NOVA P300c	NOVA P600c	MC Pro	AL-MC	B7c	INFINIBAR PB3 PB6 PB12	MT Pro
色温度	5600K 2700~6500K	5600K 2700~6500K	2500~7500K	3200~6500K 2500~7500K	2500K~7500K	2500K~7500K	2700K~10000K	2500K~7500K	2500K~7500K	3200K~6500K	5600K 2700~6500K	5600K	2300K~10000K	5600K±200K	2700~6500K	5600K 2700~6500K	2000K~10000K	2000K~10000K	2000~10000K	3200~6500K	2000K~10000K	2700K~10000K	2000K~10000K	2000K~10000K
消費電力	111W 113W	221W 229W	180W 360W	≥78W	≤120W	≤240W	8W 16W 32W	25W	50W	20W	77W 78W	≤1,440W	≤720W	≤720W	≤720W	≤350W	90W	≤360W	720W	7W	5W	12W	9W 18W 36.5W	9W
消費電流	2.7A	5.2A	3.75A	4.5A	2.5A	5A	-	1.05A	2.1A	1.7A	4A	最大15A	8A	8A	8A	3.5A	2.5A	4A	8A	0.84A	-	0.12A	0.5A 0.9A 1.8A	1.0A
バッテリー	Vマウントバッテリー (別売2-bay パワーステーション)	Vマウントバッテリー (別売2-bay パワーステーション)	Vマウントバッテリー (別売2-bay パワーステーション)	NP-Fバッテリー×2, Vマウントバッテリー (別売Dタップケーブル)	Vマウント バッテリー	Vマウント バッテリー	内蔵	専用バッテリー (付属)	専用バッテリー (付属)	-	NP-Fバッテリー×2, Vマウントバッテリー (別売Dタップケーブル)	DC 48V (1台最大50%出力 2本連続フル出力 可能、各720W)	Vマウント バッテリー×2	Vマウント バッテリー×2	Vマウント バッテリー×2	Vマウント バッテリー×2 (1本では50%出力)	NP-Fバッテリー×2, Vマウントバッテリー (Dタップケーブル)	DC 48V, Vマウント バッテリー×2 (別売2-bay パワーステーション)	DC 48V, 15A	内蔵	リチウムポリマー 電池内蔵 (3.7V 2600mAh)	リチウムポリマー 電池内蔵 (7.4V 1300mAh)	内蔵	リチウムポリマー 電池内蔵 (3.7V 4200mAh)
操作方法	●2	●2	●2	●2	●3★	●3★	●3★	●3★	●3★	●8	●2	●6	●6	●9 ●3	●9	●4	●2	●3	●5	●5	●2	●2	●5	●5★
ケーブル長 (ランプヘッド・コン トロールボックス間)	3 m	3 m	3 m	4 m (ACケーブル)	3 m (最大6 m)	3 m (最大6 m)	-	-	-	2 m	4 m	7.5 m	7.5 m	3 m (最大7.5 m)	7.5 m	3 m (最大6 m)	-	3 m	3 m	-	-	-	-	-
スタンド取付	16mm メスダボ	16mm メスダボ	16mm メスダボ	1/4インチネジ (テイルテイング ブラケット付属)	16mm径 ブラケット2種、 テイルテイング ブラケット	16mm径 ブラケット2種、 テイルテイング ブラケット	両端: 3/8インチネジ 背面: NATOレール、 1/4インチネジ (6カ所) 3/8インチネジ (ARRIアクセサリ マウント対応・3カ所)	両端: 3/8インチネジ 背面: NATOレール、 1/4インチネジ (6カ所) 3/8インチネジ (ARRIアクセサリ マウント対応・3カ所)	両端: 3/8インチネジ 背面: NATOレール、 1/4インチネジ (6カ所) 3/8インチネジ (ARRIアクセサリ マウント対応・3カ所)	-	1/4インチネジ (テイルテイング ブラケット付属)	28mmオスタボ (国内仕様25mm オスタボ別売 に交換可能)	16mmメスダボ / 28mmオスタボ 兼用	16mmメスダボ / 28mmオスタボ 兼用	16mmメスダボ / 28mmオスタボ 兼用	16mm メスダボ	16mm メスダボ	16mmメスダボ / 28mmオスタボ 兼用	28mmオスタボ (国内仕様25mm オスタボに交換可能)	1/4インチネジ	1/4インチネジ、 マグネット	E26ソケット	1/4インチネジ	1/4インチネジ、 マグネット
ダボ付属	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)	なし	スピゴット (別売)	スピゴット (別売)	なし	スピゴット (別売)	なし	16mm ダボ付属	16mm ダボ付属	16mm ダボ付属	16mm ダボ付属	スピゴット 付属	16mm ダボ付属	なし	なし	なし	なし	なし	なし
重量 (ランプヘッド) ヨーク付	1.42 kg	1.56kg	2.66 kg 2.63 kg	979 g 1.88 kg	0.44 kg	0.88 kg	315 g 705 g 1.375 kg	0.5 kg	0.95 kg	137 g	0.675 kg	8.95 kg	5.86 kg	4.64 kg 4.69 kg	5.16 kg	3 kg	1.8 kg	10.35 kg	13.74 kg	247 g	128 g	240 g	0.73 kg 1.13 kg 2.09 kg	391 g
重量 (コントロール ボックス)	0.49 kg (ACアダプター含)	0.79 kg (ACアダプター含)	561 g 888 g	500 g (ACアダプター含)	1.9 kg (ACアダプター含)	1.9 kg (ACアダプター含)	-	0.635 kg (バッテリー)	0.635 kg (バッテリー)	157 g (DCアダプター含)	500 g (ACアダプター含)	5.8 kg	5.21 kg	5.8 kg 3.24 kg	4.9 kg	2 kg	370 g (ACアダプター含)	450 g	430 g	-	-	-	490 g (ACアダプター含)	-
照度 (1m, 5600K)	34,600 lux 30,500 lux	55,800 lux 45,400 lux	15,610 lux 26,580 lux	5,070 lux 5,900 lux	3,632 lux 3,360 lux	6,960 lux 6,420 lux	95 lux 195 lux 332 lux	475 lux	744 lux	-	37,800 lux 33,300 lux	22,400 lux (3m・ミディアム リフレクター) (30°)	51,100 lux	98,500 lux	63,900 lux	45,000 lux 20,500 lux	(15°) 54,300 lux 33,480 lux	9,000 lux (5500K)	17,520 lux	396 lux	100 lux	124 lux (5500K)	145 lux 317 lux 593 lux	159 lux

- 1 : 本体・DMX512・リモコン
- 2 : 本体・Sidus Linkアプリ
- 3 : 本体・Sidus Linkアプリ・DMX512
- 3★ : 本体・Sidus Linkアプリ・DMX512(要USB-C・DMXアダプター)

- 4 : 本体・Sidus Linkアプリ・DMX512・リモコン
- 5 : 本体・Sidus Linkアプリ・DMX512・Lumenradio
- 5★ : 本体・Sidus Linkアプリ・DMX512(要USB-C・DMXアダプター)・Lumenradio
- 6 : 本体・Sidus Linkアプリ・DMX512・Art-net・Lumenradio

- 7 : 本体
- 8 : 本体・Sidus Linkアプリ・アマゾンアレクサ・グーグルアシスタント
- 9 : 本体・Sidus Linkアプリ・DMX512・リモコン・Art-net・Lumenradio

※データは予告なく変更になる場合もあります



LED照明も駆動可能なVマウントバッテリーシリーズ GENTREE (ゼンツリー)
機材が要求する高負荷にも対応可能なハイパワーバッテリーと、さらに高電圧を取り出せるコンバーターをラインナップ



GENTREE製バッテリー N-CUBE/MONSTERと、コンバーターCUBE BANK M2 / PENTA1200の組み合わせでDC48Vを出力することができます。これにより、Aputure LS600/1200シリーズやNOVAシリーズを100%光量でバッテリー駆動させることができます。



MONSTER 390W

容量	390W 27.2Ah
電圧	14.4V (16.8~12.0V)
最大出力：メイン	26A
最大出力：Dタップ	12A
最大出力：USB	2.3A
充電電流	≤6.0A
重量	2 kg
サイズ	97 x 146 x 97 mm



組合せ使用例

Gentree Monster x2個 + Cube bank M2
=LS600シリーズとNOVAシリーズをフルパワーで約50分点灯可能



CUBE BANK M2 パワーコンバーター

Vマウントバッテリー2本から電源を取るためのアダプター
Aputure NOVA P300c/LS600シリーズをフルパワーで使用可能



PENTA1200 パワーコンバーター

Vマウントバッテリー4本から電源を取るためのアダプター
Aputure LS1200d Proをフルパワーで使用可能



Gentree Monster x4個 + PENTA1200
=LS1200d Proをフルパワーで約50分点灯可能



バッグ amaranシリーズ収納に



amaran シリーズには専用バッグがなく、ポリプロピレン製の簡易キャリングケースのみ付属します▶
E-image (イーイメージ) のバッグなら、リフレクター、ケーブルなどの付属品を簡単に収納できるのでロケや移動の多い撮影におすすめです。



商品コード： EIEB-0925
E-image オスカー S50
小型タイプ1灯収納用

内寸	36 x 19 x 19.5 cm
外寸	48.5 x 24 x 21.5 cm
自重	2.0 kg
素材	ウォーターブルーフナイロン

商品コード： EIEB-0908
E-image オスカー S
少し大きな灯体も収納OK
1灯&リフレクター収納用

内寸	40 x 20 x 21 cm
外寸	46.5 x 25.5 x 25 cm
自重	1.2 kg
素材	ウォーターブルーフナイロン

商品コード： EIEB-0934
E-image オスカー L50
2灯&リフレクター収納用

内寸	35.5 x 39.5 x 24 cm
外寸	37.5 x 42 x 28.5 cm
自重	2.4 kg
素材	ウォーターブルーフナイロン

収納例 amaran 100dS/200dS/
100xS/200xSなど




S50バッグ紹介記事

収納例 amaran 150c/300cなど



収納例 amaran 100/200シリーズ
150c/300cなど2灯



※専用品ではないため仕切りは収納する製品にあわせて向きを変えたり調整して使い頂けます



KUPO GRIP (クーポ) の、**アプチャー製品におすすめのスタンド**をご紹介します。
※大型アクセサリ使用時のバランスや過度な負荷にはご注意ください。できるだけウェイトをご使用下さい。
◀プロのニーズに応える頑強な撮影用スタンドやグリップ類などその他の製品群はホームページをご覧ください。

LS300シリーズにおすすめ



KUPOクリックスタンド各種 (Jタイプ/メス受け17.5mm)

ロケーションフォトグラファーに最適な軽量アルミキットスタンド
簡単なクリックでスタンド同士4方向に相互接続でき、省スペースでの保管や、車載、持ち運びに役立ちます。

090/121はセンターコラムベースから簡単に取り外して、ハンドヘルドブームとして使用できます。



KU135MB-J ミディマックスキットスタンド

高さ 111.5 ~ 339.5 cm 重さ 6.01 kg 耐荷重 10 kg 4段
トップφ17.5mmメス受け

脚部分の長さを変えられるレバリング機能付
丈夫で抜群の安定感、スチール製

KU070AC-J ミニクリックスタンド Jタイプ

高さ 77~215 cm 重さ 1.1 kg 耐荷重 4 kg 4段

KU080AC-J ミディクリックスタンド Jタイプ

高さ 107.5~246 cm 重さ 1.3 kg 耐荷重 5 kg 4段

KU121-J グラントスナップスタンド Jタイプ

高さ 127~382 cm 重さ 3.1 kg 耐荷重 9 kg 4段

KU090 ミディスナップスタンド Jタイプ

高さ 122~277 cm 重さ 2.7 kg 耐荷重 10 kg 3段



KSB-030 クリックスタンドバッグ小

長さ 90 cm x 幅 18 cm (内寸 89cm)
(収納例/080AC-J ミニクリックスタンド x 4本)

KSB-036 クリックスタンドバッグ大

長さ 110 cm x 幅 20 cm (内寸 107cm)
(収納例/121-J グラントスナップスタンド x 3本)

LS600シリーズにおすすめ

LS600シリーズはダボがオスメス兼用です (28mmオス/16mmメス)



クイックリリースシステム
簡単に手早く組み立て可能な新デザイン



オスタボ仕様
2.5グリップヘッド
六角形タボ付

▼ 40 インチ C スタンド

高さ 132~313 cm / 重さ 9.05 kg / 耐荷重 10 kg / 3段 / トップφ16mm オスタボ

KUCL-40MK (シルバー) アーム付

KUCL-40MKB (ブラック) アーム付

▼ 20 インチ

高さ 91~190 cm / 重さ 7.75 kg / 耐荷重 10 kg / 3段 / トップφ16mm オスタボ

KUCL-20MK (シルバー) アーム付

KUCL-20MKB (ブラック) アーム付



KU155M ハイハイベーススタンド

高さ 120~420 cm 重さ 8 kg 耐荷重 25 kg 4段
トップφ16mm オスタボ

最大高さ420cm、耐荷重25kgの頑丈なスチールスタンド

レバリングレグを備え、片方の脚を他の脚よりも長く伸ばして傾斜のある地形でもスタンドを平らに設置可能

NOVAシリーズにおすすめ

高さ428cm、40kgの耐荷重、スプリングクッションにより照明機器を突然の落下から保護する安全性、ブレーキ付キャスターを装備。各キャスターの後ろに伸びるバグを搭載、折りたたみ時に直立も可能。

28mmと16mmの両方のレシーバーと、多方向16mmスタッドを備えたトリプルファンクションユニバーサルコンボヘッドで、あらゆるライトの取付けができます。20x20フィートのバタフライフレーム設置にも使用可能な高さがあります。



KU300M ハイジュニアローラースタンド (キャスター付)

(コンボタイプ 28mm/16mm オス)
高さ 142 ~ 428 cm 重さ 14.9 kg 耐荷重 40 kg 4段
トップφ16mm オスタボ



KU155M ハイハイベーススタンド

高さ 120~420 cm 重さ 8 kg 耐荷重 25 kg 4段
トップφ16mm オスタボ

オリジナルダボに変換すれば使用できる大型スタンド

推奨機種:LS1200d,NOVA P600,重量物用

商品コード: XXXME25 オリジナルダボ
28mm→25mm オスタボ

25mm径 国内向け仕様の特注ダボ
天吊り時の落下防止セーフティピンを装着可能な安全ピン穴付
ダボ交換方法:元々ついているネジを流用し、六角レンチで交換可能

KU542MB-J マスターシネスタンド (Jタイプ)

高さ 143~350 cm 重さ 11 kg 耐荷重 40 kg
トップ受け: 25mm メス / オスタボ 16mm

耐荷重40kgで大型照明も安心 頑丈なコンボスタンド
日本国内で流通している25mmダボ仕様のJタイプ
Aputureライトに25mmオスタボやユニバーサルダボを付ければ使用することが可能



推奨機種:LS600,NOVA P300など中程度の重量物用

商品コード: XXXKT25 オリジナルダボ
ユニバーサルダボ 25mm/17mm (Jタイプ)

25mm径/17mm径 マルチタイプの特注ダボ
中型・大型スタンド用

KU320M-VJ ベイビーローラースタンド (Jタイプ, キャスター付)

高さ 114~270 cm 重さ 7.48 kg 耐荷重 12 kg
トップ受け: 25mm メス / オスタボ 16mm

使い勝手の良い中型ライトスタンド キャスター付で移動も便利

KU227M-J マスターコンボアルミニウムシニア (Jタイプ)

高さ 122~315 cm 重さ 4.65 kg 耐荷重 12 kg
トップ受け: 25mm メス / オスタボ 16mm

使い勝手の良い軽量アルミニウム製コンボスタンド
高くする際には耐荷重の注意がありますが、持ち運びには便利

