

お客様各位

株式会社ブレインズ・システム



〒243-0402 神奈川県海老名市柏ケ谷 4-9-26

TEL 046-244-3321 FAX 046-236-3853

URL <https://www.brains-system.co.jp>

## 『ケーブル技術ショー2026』出展のご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

さて、今年も弊社では、『ケーブル技術ショー2026』に出展する運びとなりました。


ご多忙中とは存じますが万障お繰り合わせのうえ、ご来場、ご高覧下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 日時 2026年7月23日(木) 9:30~18:00  
2026年7月24日(金) 9:30~17:00

- 場所 東京国際フォーラム(東京・有楽町)展示ホールE 出展エリアテクノロジーZONE

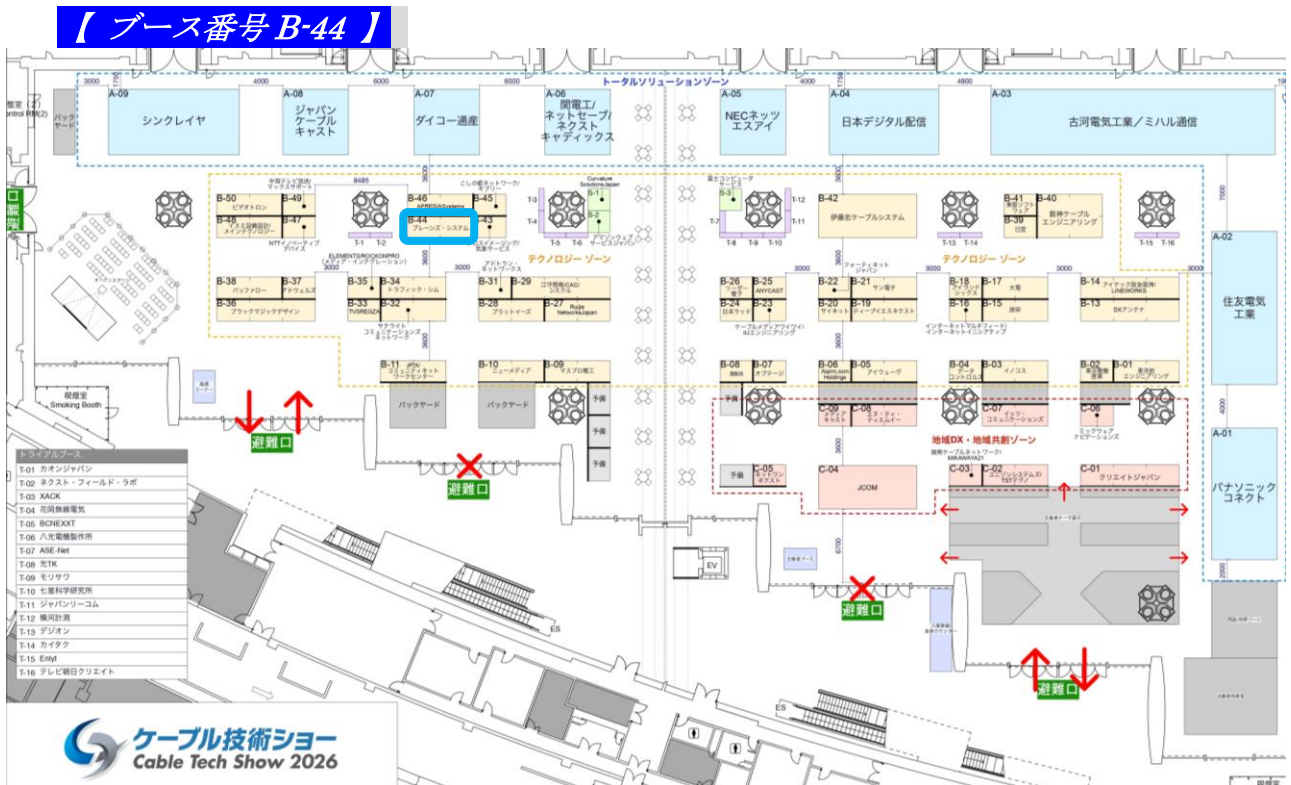

## 【出展内容】

### ●SONY 番組自動送出システム「SWEV-X100」



日本全国 150 局以上（※）で採用されている高い実績と、高信頼性システム・リモートメンテナンスサポートでケーブルテレビ局の自主放送を支えます。

SWEV シリーズは、1 システムで 16 チャンネルまで送出可能な高い拡張性を持ちます。また、送出機に『XDCAM Station』を採用し、容易に冗長化構成を実現します。さらに、4K/HD サイマル放送に対応、映像プレビューや編成業務をリモート環境から作業が行えます。 ※2023 年 9 月 ソニーマーケティング株式会社調べ

### ●SONY クラウドメディアストレージサービス「Ci Media Cloud」



クラウド上で映像や写真をアップロード、バックアップ、共有。一瞬でクリエイティブチームへ。

Ci は共同作業に対応した素材管理や受け渡し、コメント機能を搭載したレビューなどさまざまなコラボレーションツールによってすべてのコンテンツクリエイターに効率的な映像制作ワークフローを提供します。

### ●SONY クラウドスイッチャー「M2L-X」



クラウド上で映像や音声をリアルタイムでスイッチング・テロップの・重畳・動画ファイル再生が行えます。スポーツ配信、イベント配信、講演・セミナー配信等で活用し、有人カメラ、リモートカメラ、スマートフォンなど、複数台のカメラを設置し、現場から離れた場所でライブ映像をスイッチング、配信。体制の少人数化・リモート化を実現します。

### ●SONY XDCAM メモリーカムコーダー PXW-Z300



1/2 型 4K ExmorR 3CMOS センサー搭載。4K60P ハンディカムコーダー。

ズーム比 17 倍、焦点距離 30.3-515mm (35mm 換算) の「フルマニュアルレンズ」を採用しています。一般的

なハンディカムコーダーのレンズがレンズリングの操作に対して実際のズームやフォーカス動作が遅れたり、レンズリングがエンドレスに回転することが多いのに対して、ショルダーカムコーダー用レンズと同じように、リング操作に対して実際の動作の遅れが無く、各リングが回転範囲の終わりで止まるため回転角による直観的な操作が可能です。

#### ●I・D・X 超小型大容量ポータブル電源 GUARDIAN SSP-2000



SSP-2000 (GUARDIAN) は、半固体電池×GaN(窒化ガリウム)半導体を採用したポータブル電源です。他社同容量のモデルに比べて、重量・サイズともに約 50%減、作業テーブルやマグライナー等、機材周辺に置いても邪魔にならない大きさながら、2008Wh の大容量×2000W の大出力を実現。SSP-2000 に採用したセルは、釘差し試験(内部短絡試験)をクリア。内部で使用している電解質は、不燃性、難燃性のため、外部からの衝撃、過充電、内部短絡が発生しても、発熱が起きず、燃えません。

#### ●Synology DS925+



DS925+は 2.5GbE ネットワークを内蔵し、2.5"/3.5"内部ベイで SATA フラッシュドライブと HDD の両方をサポートするほか、M.2 スロットを介して M.2 NVMe ドライブ もサポートし、キャッシュまたはストレージプールとして使用できます。4 ベイで最大 96TB のストレージ容量を確保しデータを統合します。さらに多くの容量が必要な場合 DX525 を使用すれば最大 216TB までストレージ容量を拡張できます。

#### ●Magewell Modator 2U



Modator ファミリーは、Magewell のスタンドアロンのエンコーダとデコーダの高い信頼性と低遅延の性能をそのままに、モジュール式ラックマウント型フォームファクタで実現。Modator 2U 筐体は標準的なラック配置に対応し、最大 10 個の Modator モジュールをサポートします。独立したエンコードとデコード インストールされた各モジュールは、IP ストリームとの間で高品質のビデオおよびオーディオ信号を変換するために独立して動作が可能です。

## ●Vitali (ヴィターリ) ビデオサーバー

Vitali



ローカル局のエンジニアが自局向けに開発した、実用性重視のビデオサーバー「Vitali (ヴィターリ)」。必要な機能だけを搭載し、手頃な価格で導入いただけます。

Web ブラウザを使用し、ネットワーク上の端末から素材の追加、再生リストの編集、再生コントロールなどを行うことができます。クライアントの端末に特別なソフトウェアをインストールする必要はありません。サーバーとなるメインマシンのみでも、Web ブラウザを使った単体運用が可能です。

通常の動画はもちろん、アルファチャンネル付き動画の再生にも対応しています。アルファチャンネル付き動画の場合は、フィル (Fill) 信号とキー (Key) 信号をそれぞれ別の HD-SDI ポートから出力します (Fill/Key 出力)。

## ●Vizrt TriCaster Mini S



TriCaster Mini S は、TriCaster シリーズ初のソフトウェアライセンス製品となります。1 年間サブスクリプションライセンスと、永久ライセンスの 2 種類の提供となります。

## ●SalrayWorks NDI エンコーダ内蔵のリモートカメラ雲台 N-BOT



最大 3.0kg のカメラを搭載可能で、パンは最大 355 度、チルトは下方向に 40 度、上方向に 20 度まで動作し、速度は毎秒 15 度で稼働が可能です。

## ●その他の出展製品

SONY XDCAM メモリーカムコーダー PXW-Z200

SONY ポータブルデータトランスミッター PDT-FP1

SalrayWorks SHARON proSTICK

PTZR 設計の 4K ライブカメラ OBS BOT TAIL 2

NETGEAR ProAV 対応 M4250 シリーズ

MAGEWELL Ultra Encode AIO

MAGEWELL Pro Convert for NDI to AIO

Kiloview N-50

以上